

# PASSENGER & LIGHT TRUCK

TIRES 2026



ROADXTIRES.CA

**ROADX**

**ROADX**

ROADXTIRE.CA



## PASSENGER & LIGHT TRUCK

**RXMOTION MX440** 4  
3-SEASON TOURING

**RXMOTION UHP AS HPX01** 6  
ULTRA HIGH PERFORMANCE 3-SEASON

**RXMOTION 4S1** 8  
ALL-WEATHER TIRE

**RXMOTION SUV UX01** 10  
PERFORMANCE CUV/SUV

**RXQUEST HT HX01** 12  
PERFORMANCE HT/CUV/SUV

**RXQUEST AT QX12** 14  
PREMIUM ALL TERRAIN

**RXQUEST R/T** 16  
PREMIUM RUGGED TERRAIN

**RXFROST FX11** 18  
STUDDABLE WINTER TIRE

**ROADX RXFROST LT** 20  
STUDDABLE WINTER TIRE

**RXQUEST C11** 22  
LAST MILE DELIVERY

## 3-SEASON TOURING

## FEATURES & BENEFITS

- EXCEPTIONAL HANDLING

- COMFORT

- Variable pitch design ensures quiet and comfortable ride.

## CARACTÉRISTIQUES

- Le composé « trois saisons » offre des performances fiables autant dans des conditions sèches que mouillées.
- Quatre larges rainures circonférentielles assurent la stabilité et l'adhérence sur les routes mouillées.
- La conception de séquence du pas variable assure une conduite silencieuse et confortable.



## WET



## PERFORMANCE SUR LE MOUILLÉ

**DRY**



### PERFORMANCE SUR LE SEC

## COMFORT



## CONFORT DE ROULEMENT

## QUIETNESS



## CONDUITE SILENCIEUSE

**TREAD LIFE**



### DURÉE DE VIE DE LA BANDE

**T, H, V, W SPEED RATED**

420 A A U T Q G

### INDICES DE VITESSE T, H, V ET W

420 A A UTQG

# ROADX

## RXMOTION MX440

| PART NUMBER | SIZE      | LI/SR   | TD 32/IN. | OD IN. | SW IN. | RW IN. | UTQG    | SINGLE MAX LOAD LBS@PSI |
|-------------|-----------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------|-------------------------|
| 9630427K    | 175/65R14 | 82H     | 10        | 23.0   | 7.0    | 5.0    | 420 A A | 1047@44                 |
| 9630429K    | 175/70R14 | 84T     | 10        | 23.7   | 7.0    | 5.0    | 420 A A | 1102@44                 |
| 9630428K    | 185/65R14 | 86H     | 10        | 23.5   | 7.4    | 5.5    | 420 A A | 1168@44                 |
| 9630432K    | 185/70R14 | 88T     | 10        | 24.3   | 7.4    | 5.5    | 420 A A | 1235@44                 |
| 1600124K    | 195/70R14 | 91T     | 10        | 24.8   | 7.9    | 6.0    | 420 A A | 1356@44                 |
| 9630430K    | 175/65R15 | 84H     | 10        | 24.0   | 7.0    | 5.0    | 420 A A | 1102@44                 |
| 9630435K    | 185/55R15 | 82H     | 10        | 23.0   | 7.6    | 6.0    | 420 A A | 1047@44                 |
| 9630434K    | 185/60R15 | 84H     | 10        | 23.7   | 7.4    | 5.5    | 420 A A | 1102@44                 |
| 9630433K    | 185/65R15 | 88H     | 10        | 24.5   | 7.4    | 5.5    | 420 A A | 1235@44                 |
| 9630437K    | 195/55R15 | 85V     | 10        | 23.4   | 7.9    | 6.0    | 420 A A | 1135@44                 |
| 9630436K    | 195/60R15 | 88H     | 10        | 24.2   | 7.9    | 6.0    | 420 A A | 1235@44                 |
| 9630438K    | 195/65R15 | 91H     | 10        | 25.0   | 7.9    | 6.0    | 420 A A | 1356@44                 |
| 9630439K    | 205/60R15 | 91H     | 10        | 24.7   | 8.2    | 6.0    | 420 A A | 1356@44                 |
| 9630442K    | 205/65R15 | 94H     | 10        | 25.5   | 8.2    | 6.0    | 420 A A | 1477@44                 |
| 9630445K    | 205/70R15 | 96T     | 10        | 26.3   | 8.2    | 6.0    | 420 A A | 1565@44                 |
| 9630449K    | 215/70R15 | 98T     | 10        | 26.9   | 8.7    | 6.5    | 420 A A | 1653@44                 |
| 1600123K    | 195/50R16 | 84V     | 10        | 23.7   | 7.9    | 6.0    | 420 A A | 1102@44                 |
| 9630440K    | 195/55R16 | 87H     | 10        | 24.4   | 7.9    | 6.0    | 420 A A | 1201@44                 |
| 9630441K    | 205/50R16 | 87V     | 10        | 24.1   | 8.4    | 6.5    | 420 A A | 1201@44                 |
| 9630443K    | 205/55R16 | 91V     | 10        | 24.9   | 8.4    | 6.5    | 420 A A | 1356@44                 |
| 9630444K    | 205/60R16 | 92V     | 10        | 25.7   | 8.2    | 6.0    | 420 A A | 1389@44                 |
| 9630451K    | 205/65R16 | 95H     | 10        | 26.5   | 8.2    | 6.0    | 420 A A | 1521@44                 |
| 9630450K    | 215/55R16 | 97H XL  | 10        | 25.3   | 8.9    | 7.0    | 420 A A | 1609@50                 |
| 9630448K    | 215/60R16 | 95V     | 10        | 26.1   | 8.7    | 6.5    | 420 A A | 1521@44                 |
| 9630452K    | 215/65R16 | 98T     | 10        | 27.0   | 8.7    | 6.5    | 420 A A | 1653@44                 |
| 9630467K    | 225/55R16 | 99H XL  | 10        | 25.8   | 9.2    | 7.0    | 420 A A | 1709@50                 |
| 9630455K    | 225/60R16 | 98H     | 10        | 26.6   | 9.0    | 6.5    | 420 A A | 1653@44                 |
| 9630460K    | 225/65R16 | 100T    | 10        | 27.5   | 9.0    | 6.5    | 420 A A | 1764@44                 |
| 9630465K    | 235/60R16 | 100V    | 10        | 27.1   | 9.5    | 7.0    | 420 A A | 1764@44                 |
| 9630459K    | 235/65R16 | 103T    | 10        | 28.0   | 9.5    | 7.0    | 420 A A | 1929@44                 |
| 9630447K    | 205/50R17 | 93V XL  | 10        | 25.1   | 8.4    | 6.5    | 420 A A | 1433@50                 |
| 9630446K    | 215/45R17 | 87W     | 10        | 24.7   | 8.4    | 7.0    | 420 A A | 1201@44                 |
| 9630454K    | 215/50R17 | 95V XL  | 10        | 25.5   | 8.9    | 7.0    | 420 A A | 1521@50                 |
| 9630458K    | 215/55R17 | 94V     | 10        | 26.3   | 8.9    | 7.0    | 420 A A | 1477@44                 |
| 9630456K    | 215/60R17 | 96T     | 10        | 27.2   | 8.7    | 6.5    | 420 A A | 1565@44                 |
| 9630461K    | 215/65R17 | 99T     | 10        | 28.0   | 8.7    | 6.5    | 420 A A | 1709@44                 |
| 9630453K    | 225/45R17 | 94W XL  | 10        | 25.0   | 8.9    | 7.5    | 420 A A | 1477@50                 |
| 9630457K    | 225/50R17 | 94V     | 10        | 25.9   | 9.2    | 7.0    | 420 A A | 1477@44                 |
| 9630464K    | 225/55R17 | 97V     | 10        | 26.8   | 9.2    | 7.0    | 420 A A | 1609@44                 |
| 9630463K    | 225/60R17 | 99T     | 10        | 27.6   | 9.0    | 6.5    | 420 A A | 1709@44                 |
| 9630462K    | 225/65R17 | 102T    | 10        | 28.5   | 9.0    | 6.5    | 420 A A | 1874@44                 |
| 1600125K    | 235/45R17 | 94H     | 10        | 25.4   | 9.3    | 8.0    | 420 A A | 1477@44                 |
| 9630469K    | 235/55R17 | 99H     | 10        | 27.2   | 9.7    | 7.5    | 420 A A | 1709@44                 |
| 9630468K    | 235/60R17 | 102V    | 10        | 28.1   | 9.5    | 7.0    | 420 A A | 1874@44                 |
| 1600126K    | 225/40R18 | 92H XL  | 10        | 25.1   | 9.1    | 8.0    | 420 A A | 1389@50                 |
| 9630466K    | 225/45R18 | 95W XL  | 10        | 25.9   | 8.9    | 7.5    | 420 A A | 1521@50                 |
| 1600127K    | 225/50R18 | 95H     | 10        | 26.9   | 9.2    | 7.5    | 420 A A | 1521@44                 |
| 9630473K    | 225/60R18 | 100H    | 10        | 28.6   | 9.0    | 6.5    | 420 A A | 1764@44                 |
| 1600122K    | 235/45R18 | 94V     | 10        | 26.3   | 9.3    | 8.0    | 420 A A | 1477@44                 |
| 9630472K    | 235/50R18 | 97H     | 10        | 27.3   | 9.7    | 7.5    | 420 A A | 1609@44                 |
| 9630470K    | 235/55R18 | 100V    | 10        | 28.2   | 9.7    | 7.5    | 420 A A | 1764@44                 |
| 9630474K    | 235/60R18 | 103H    | 10        | 29.1   | 9.5    | 7.0    | 420 A A | 1929@44                 |
| 9630471K    | 245/45R18 | 100W XL | 10        | 26.7   | 9.6    | 8.0    | 420 A A | 1764@50                 |

# RXMOTION UHP AS HPX01

**ULTRA HIGH PERFORMANCE 3-SEASON**

With the increasing demand for high-performance tires capable of handling diverse road conditions and extended use, the RXMOTION UHP AS HPX01 emerges as a top choice for drivers that demand more. Navigating city streets or embarking on spirited highway journeys, the Roadx RXMOTION UHP AS tire ensures reliable 3-season performance.

## FEATURES & BENEFITS

## ADVANCED WEAR-RESISTANT COMPOUND

- Proprietary performance rubber compounds dialing-in extended wear resistance and tire casing structure integrity.

### ENHANCED CONTACT PATCH DESIGN

- Improves traction with evenly distributing ground pressure, providing noticeable driver input with increased control and handling stability.

## REINFORCED STRUCTURAL INTEGRITY

- Enhances high-speed driving and cornering stability.

Avec la demande croissante de pneus haute performance pouvant affronter diverses conditions routières et offrir une utilisation prolongée, le modèle RXMOTION UHP HPX01 s'impose comme un choix de premier ordre pour les conducteurs d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse de parcourir les rues de la ville ou d'entreprendre de longs trajets sur l'autoroute, ce pneu garantit une performance fiable en toutes saisons.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

COMPOSÉ AVANCÉ RÉSISTANT À L'USURE

- Les composés de caoutchouc de performance exclusifs assurent une résistance à l'usure accrue et l'intégrité structurelle de la carcasse du pneu.

CONCEPTION AMÉLIORÉE EN MATIÈRE D'EMPREINTE AU SOL

- Améliore la traction en répartissant uniformément la pression au sol, ce qui permet au conducteur de visiblement mieux contrôler le véhicule avec une meilleure stabilité de la tenue de route.

## INTÉGRITÉ STRUCTURELLE RENFORCÉE

- Rehausse la conduite à grande vitesse et la stabilité dans les virages.



### PERFORMANCE RATINGS:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>WET</b>                 |  |
| PERFORMANCE SUR LE MOUILLÉ |  |
| <b>DRY</b>                 |  |
| PERFORMANCE SUR LE SEC     |  |
| <b>COMFORT</b>             |  |
| CONFORT DE ROULEMENT       |  |
| <b>QUIETNESS</b>           |  |
| CONDUITE SILENCIEUSE       |  |
| <b>TREAD LIFE</b>          |  |
| DURÉE DE VIE DE LA BANDE   |  |

V, W AND Y SPEED RATED  
UTQG 600 A A  
INDICES DE VITESSE V, W, Y  
600 A A UTQG

## RXMOTION UHP AS HPX01

| PART NUMBER | SIZE      | LI/SR | TD 32/IN. | OD IN. | SW IN. | RW IN. | UTQG    | SINGLE MAX LOAD LBS@PSI |
|-------------|-----------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|-------------------------|
| 1600902K    | 205/45R16 | 87W   | 10        | 23.3   | 8.1    | 7.0    | 600 A A | 1201@50                 |
| 1600904K    | 205/50R16 | 87W   | 10        | 24.1   | 8.4    | 6.5    | 600 A A | 1201@44                 |
| 1600937K    | 215/55R16 | 97W   | 10        | 25.1   | 8.9    | 7.0    | 600 A A | 1609@50                 |
| 1600953K    | 205/55R16 | 91W   | 10        | 24.8   | 8.4    | 6.5    | 600 A A | 1356@44                 |
| 1600903K    | 205/45R17 | 88W   | 10        | 24.3   | 8.1    | 7.0    | 600 A A | 1235@50                 |
| 1600906K    | 235/55R17 | 103W  | 10        | 27.2   | 9.6    | 7.5    | 600 A A | 1929@50                 |
| 1600911K    | 235/50R17 | 100W  | 10        | 26.3   | 9.6    | 7.5    | 600 A A | 1764@50                 |
| 1600920K    | 245/45R17 | 99W   | 10        | 25.7   | 9.6    | 8.0    | 600 A A | 1709@50                 |
| 1600924K    | 215/55R17 | 98W   | 10        | 26.1   | 8.9    | 7.0    | 600 A A | 1653@50                 |
| 1600929K    | 225/55R17 | 101W  | 10        | 26.8   | 9.2    | 7.0    | 600 A A | 1819@50                 |
| 1600931K    | 225/45R17 | 91V   | 10        | 25.0   | 8.9    | 7.5    | 600 A A | 1356@44                 |
| 1600932K    | 225/50R17 | 98V   | 10        | 25.9   | 9.2    | 7.0    | 600 A A | 1653@50                 |
| 1600940K    | 235/45R17 | 97W   | 10        | 25.4   | 9.3    | 8.0    | 600 A A | 1609@50                 |
| 1600942K    | 245/40R17 | 95V   | 10        | 24.7   | 9.8    | 8.5    | 600 A A | 1521@50                 |
| 1608295K    | 215/50R17 | 95W   | 10        | 25.4   | 8.9    | 7.0    | 600 A A | 1356@44                 |
| 1600952K    | 205/50R17 | 93W   | 10        | 25.0   | 8.4    | 6.5    | 600 A A | 1433@50                 |
| 1600954K    | 215/45R17 | 91W   | 10        | 24.5   | 8.4    | 7.0    | 600 A A | 1356@50                 |
| 1600907K    | 245/45R18 | 100W  | 10        | 26.7   | 9.6    | 8.0    | 600 A A | 1764@50                 |
| 1600909K    | 235/40R18 | 95W   | 10        | 25.4   | 9.5    | 8.5    | 600 A A | 1521@50                 |
| 1600910K    | 235/45R18 | 98W   | 10        | 26.3   | 9.3    | 8.0    | 600 A A | 1653@50                 |
| 1600912K    | 235/55R18 | 104W  | 10        | 28.1   | 9.6    | 7.5    | 600 A A | 1984@50                 |
| 1600917K    | 245/40R18 | 97W   | 10        | 25.7   | 9.8    | 8.5    | 600 A A | 1609@50                 |
| 1600918K    | 235/50R18 | 97W   | 10        | 27.3   | 9.6    | 7.5    | 600 A A | 1609@44                 |
| 1600922K    | 225/45R18 | 95W   | 10        | 25.9   | 8.9    | 7.5    | 600 A A | 1521@50                 |
| 1600923K    | 245/55R18 | 107W  | 10        | 28.6   | 10.0   | 7.5    | 600 A A | 2149@50                 |
| 1600925K    | 225/40R18 | 92W   | 10        | 24.9   | 9.1    | 8.0    | 600 A A | 1389@50                 |
| 1600928K    | 225/50R18 | 99W   | 10        | 26.9   | 9.2    | 7.0    | 600 A A | 1709@50                 |
| 1600933K    | 225/55R18 | 102W  | 10        | 27.8   | 9.2    | 7.0    | 600 A A | 1874@50                 |
| 1600936K    | 215/45R18 | 93W   | 10        | 25.5   | 8.4    | 7.0    | 600 A A | 1433@50                 |
| 1600948K    | 255/35R18 | 90W   | 10        | 25.0   | 10.2   | 9.0    | 600 A A | 1323@44                 |
| 1600908K    | 245/50R19 | 101W  | 10        | 28.7   | 10.0   | 7.5    | 600 A A | 1819@44                 |
| 1600913K    | 235/55R19 | 105W  | 10        | 29.2   | 9.6    | 7.5    | 600 A A | 2039@50                 |
| 1600915K    | 275/40R19 | 101W  | 10        | 27.7   | 10.9   | 9.5    | 600 A A | 1819@44                 |
| 1600916K    | 255/40R19 | 100W  | 10        | 27.0   | 10.2   | 9.0    | 600 A A | 1764@50                 |
| 1600919K    | 245/40R19 | 98W   | 10        | 26.7   | 9.8    | 8.5    | 600 A A | 1653@50                 |
| 1600926K    | 225/40R19 | 93W   | 10        | 25.9   | 9.1    | 8.0    | 600 A A | 1433@50                 |
| 1600927K    | 225/45R19 | 92W   | 10        | 27.0   | 8.9    | 7.5    | 600 A A | 1389@44                 |
| 1600934K    | 235/40R19 | 92W   | 10        | 26.4   | 9.5    | 8.5    | 600 A A | 1389@44                 |
| 1600938K    | 235/50R19 | 103W  | 10        | 28.3   | 9.6    | 7.5    | 600 A A | 1929@50                 |
| 1600939K    | 245/35R19 | 93W   | 10        | 25.8   | 9.8    | 8.5    | 600 A A | 1433@50                 |
| 1600944K    | 245/45R19 | 102W  | 10        | 27.7   | 9.6    | 8.0    | 600 A A | 1874@50                 |
| 1600946K    | 225/55R19 | 103W  | 10        | 28.8   | 9.2    | 7.0    | 600 A A | 1929@50                 |
| 1600947K    | 235/35R19 | 91W   | 10        | 25.5   | 9.5    | 8.5    | 600 A A | 1356@50                 |
| 1600949K    | 255/35R19 | 96W   | 10        | 26.0   | 10.2   | 9.0    | 600 A A | 1565@50                 |
| 1600951K    | 255/45R19 | 104W  | 10        | 28.1   | 10.0   | 8.5    | 600 A A | 1984@50                 |
| 1600914K    | 245/50R20 | 105W  | 10        | 29.7   | 10.0   | 7.5    | 600 A A | 2039@50                 |
| 1600921K    | 255/45R20 | 105Y  | 10        | 29.1   | 10.0   | 8.5    | 600 A A | 2039@50                 |
| 1600930K    | 275/35R20 | 102Y  | 10        | 27.6   | 10.9   | 9.5    | 600 A A | 1874@50                 |
| 1600935K    | 245/35R20 | 95W   | 10        | 26.8   | 9.8    | 8.5    | 600 A A | 1521@50                 |
| 1600941K    | 235/55R20 | 102W  | 10        | 30.2   | 9.6    | 7.5    | 600 A A | 1874@44                 |
| 1600943K    | 245/40R20 | 99Y   | 10        | 27.7   | 9.8    | 8.5    | 600 A A | 1709@50                 |
| 1600950K    | 255/40R20 | 101Y  | 10        | 28.0   | 10.2   | 9.0    | 600 A A | 1819@50                 |
| 1600955K    | 245/45R20 | 103Y  | 10        | 28.7   | 9.6    | 8.0    | 600 A A | 1929@50                 |
| 1600956K    | 275/40R20 | 106Y  | 10        | 28.7   | 10.9   | 9.5    | 600 A A | 2094@50                 |

Perfect for coupes, sedans, CUVs, and SUVs, the RoadX RXMOTION 4S1 provides a smooth, quiet ride year-round. It's the ideal one-tire solution for drivers in regions with all four seasons who don't experience enough extreme winter conditions to justify dedicated winter tires.

## YEAR-ROUND SOLUTION

- Proprietary rubber compounds keep your vehicle planted in the warmer months and remains flexible to provide added traction during winter conditions.

## ENHANCED TRACTION

- Multiple angled 3d striping reduce braking distances. Proudly wears the 3-PMS badge.

## PERFORMANCE

- Asymmetric tread pattern ensures stable cornering and responsive handling across dry roads, wet pavement, and light snow.

Idéal pour les coupés, les berlines, les VUM et les VUS, le pneu RoadX RXMOTION 4S1 offre une expérience de conduite silencieuse et en douceur tout au long de l'année. C'est la solution parfaite pour les conducteurs vivant dans les régions caractérisées par quatre saisons, où les conditions hivernales ne sont pas suffisamment extrêmes pour justifier l'utilisation de pneus d'hiver.

SOLUTION POUR TOUTE L'ANNÉE

- Les composés de caoutchouc exclusifs assurent l'adhérence des pneus du véhicule pendant les mois les plus chauds et demeurent souples pour fournir une traction supplémentaire pendant l'hiver.

**TRACTION AMÉLIORÉE**

- Les lamelles 3D en angle multiples réduisent la distance de freinage. De plus, le pneu porte fièrement l'homologation 3PMSF.

## PERFORMANCE

- Le dessin de la bande de roulement asymétrique garantit des virages stables et une tenue de route réactive sur la chaussée sèche, mouillée ou légèrement enneigée.



### PERFORMANCE RATINGS:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>WET</b>                            |  |
| PERFORMANCE SUR CHAUSSÉE MOUILLÉE     |  |
| <b>DRY</b>                            |  |
| PERFORMANCE SUR CHAUSSÉE SÈCHE        |  |
| <b>COMFORT</b>                        |  |
| CONFORT DE CONDUITE                   |  |
| <b>QUIETNESS</b>                      |  |
| CONDUITE SILENCIEUSE                  |  |
| <b>TREAD LIFE</b>                     |  |
| DURÉE DE VIE DE LA BANDE DE ROULEMENT |  |

**ROADX****RXMOTION 4S1**

| PART NUMBER | SIZE       | LI/SR    | TD 32/IN. | OD IN. | SW IN. | RW IN. | UTQG   | SINGLE MAX LOAD LBS@PSI |
|-------------|------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 1603516K    | 185/65R15  | 88H      | 11        | 24.4   | 7.4    | 5.5    | 500 AA | 1235@44                 |
| 1603517K    | 195/65R15  | 91H      | 11        | 25.0   | 7.9    | 6.0    | 500 AA | 1356@44                 |
| 1603518K    | 205/55R16  | 91V      | 11        | 24.9   | 8.4    | 6.5    | 500 AA | 1356@44                 |
| 1603519K    | 205/60R16  | 96V XL   | 11        | 25.7   | 8.2    | 6.0    | 500 AA | 1565@50                 |
| 1603520K    | 205/65R16  | 95H      | 11        | 26.5   | 8.2    | 6.0    | 500 AA | 1521@44                 |
| 1603521K    | 215/55R16  | 93V      | 11        | 25.3   | 8.9    | 7.0    | 500 AA | 1433@44                 |
| 1603522K    | 215/60R16  | 99H XL   | 11        | 26.1   | 8.7    | 6.5    | 500 AA | 1709@50                 |
| 1603523K    | 215/65R16  | 102H XL  | 11        | 27.0   | 8.7    | 6.5    | 500 AA | 1874@50                 |
| 1603524K    | 235/70R16  | 106H     | 11        | 29.0   | 9.4    | 7.0    | 500 AA | 2094@44                 |
| 1603525K    | 205/50R17  | 93V XL   | 11        | 25.1   | 8.4    | 6.5    | 500 AA | 1433@50                 |
| 1603526K    | 215/45R17  | 91W XL   | 11        | 24.6   | 8.4    | 7.0    | 500 AA | 1356@50                 |
| 1603527K    | 215/50R17  | 95W XL   | 11        | 25.5   | 8.9    | 7.0    | 500 AA | 1521@50                 |
| 1603528K    | 215/55R17  | 98V XL   | 11        | 26.3   | 8.9    | 7.0    | 500 AA | 1653@50                 |
| 1603529K    | 215/60R17  | 100H XL  | 11        | 27.2   | 8.7    | 6.5    | 500 AA | 1764@50                 |
| 1603530K    | 215/65R17  | 103H XL  | 11        | 28.0   | 8.7    | 6.5    | 500 AA | 1929@50                 |
| 1603531K    | 225/45R17  | 94V XL   | 11        | 25.0   | 8.9    | 7.5    | 500 AA | 1477@50                 |
| 1603532K    | 225/50R17  | 98V XL   | 11        | 25.9   | 9.2    | 7.0    | 500 AA | 1653@50                 |
| 1603533K    | 225/55R17  | 101V XL  | 11        | 26.8   | 9.2    | 7.0    | 500 AA | 1819@50                 |
| 1603534K    | 225/60R17  | 103H XL  | 11        | 27.6   | 9.0    | 6.5    | 500 AA | 1929@50                 |
| 1603535K    | 225/65R17  | 102H     | 11        | 28.5   | 9.0    | 6.5    | 500 AA | 1874@44                 |
| 1603536K    | 235/55R17  | 103V XL  | 11        | 27.2   | 9.6    | 7.5    | 500 AA | 1929@50                 |
| 1603537K    | 235/65R17  | 108H XL  | 11        | 29.1   | 9.4    | 7.0    | 500 AA | 2205@50                 |
| 1603538K    | 225/40R18  | 92V XL   | 11        | 25.1   | 9.1    | 8.0    | 500 AA | 1389@50                 |
| 1603539K    | 225/45R18  | 95V XL   | 11        | 25.9   | 8.9    | 7.5    | 500 AA | 1521@50                 |
| 1603540K    | 225/50R18  | 99V XL   | 11        | 26.9   | 9.2    | 7.0    | 500 AA | 1709@50                 |
| 1603541K    | 225/55R18  | 102V XL  | 11        | 27.8   | 9.2    | 7.0    | 500 AA | 1874@50                 |
| 1603542K    | 225/60R18  | 104H XL  | 11        | 28.6   | 9.0    | 6.5    | 500 AA | 1984@50                 |
| 1603543K    | 235/40R18  | 95V XL   | 11        | 25.4   | 9.5    | 8.5    | 500 AA | 1521@50                 |
| 1603544K    | 235/45R18  | 98W XL   | 11        | 26.3   | 9.3    | 8.0    | 500 AA | 1653@50                 |
| 1603545K    | 235/50R18  | 101V XL  | 11        | 27.3   | 9.6    | 7.5    | 500 AA | 1819@50                 |
| 1603546K    | 235/55R18  | 104V XL  | 11        | 28.1   | 9.6    | 7.5    | 500 AA | 1984@50                 |
| 1605391K    | 235/60R18  | 107V XL  | 11        | 29.1   | 9.4    | 7.0    | 500 AA | 2149@50                 |
| 1603548K    | 235/65R18  | 110H XL  | 11        | 30.0   | 9.4    | 7.0    | 500 AA | 2337@50                 |
| 1603549K    | 245/40R18  | 97W XL   | 11        | 25.7   | 9.8    | 8.5    | 500 AA | 1609@50                 |
| 1603550K    | 245/60R18  | 109H XL  | 11        | 29.6   | 9.8    | 7.0    | 500 AA | 2271@50                 |
| 1603551K    | 225/55R19  | 103V XL  | 11        | 28.8   | 9.2    | 7.0    | 500 AA | 1929@50                 |
| 1603552K    | 235/40R19  | 96V XL   | 11        | 26.4   | 9.5    | 8.5    | 500 AA | 1565@50                 |
| 1603553K    | 235/50R19  | 103W XL  | 11        | 28.3   | 9.6    | 7.5    | 500 AA | 1929@50                 |
| 1603554K    | 235/55R19  | 105V XL  | 11        | 29.2   | 9.6    | 7.5    | 500 AA | 2039@50                 |
| 1603555K    | 245/45R19  | 102V XL  | 11        | 27.7   | 9.6    | 8.0    | 500 AA | 1874@50                 |
| 1603556K    | 255/35R19  | 96V XL   | 11        | 26.0   | 10.2   | 9.0    | 500 AA | 1565@50                 |
| 1603557K    | 255/40R19  | 100V XL  | 11        | 27.0   | 10.2   | 9.0    | 500 AA | 1764@50                 |
| 1603558K    | 235/55R20  | 105V XL  | 11        | 30.2   | 9.6    | 7.5    | 500 AA | 2039@50                 |
| 1603559K    | 245/45R20  | 103V XL  | 11        | 28.7   | 9.6    | 8.0    | 500 AA | 1929@50                 |
| 1603560K    | 245/50R20  | 105V XL  | 11        | 29.7   | 10.0   | 7.5    | 500 AA | 2039@50                 |
| 1603561K    | 255/45R20  | 105V XL  | 11        | 29.1   | 10.0   | 8.5    | 500 AA | 2039@50                 |
| 1603562K    | 265/50R20  | 111V XL  | 11        | 30.5   | 10.9   | 8.5    | 500 AA | 2403@50                 |
| 1603563K    | 235/65R16C | 121/119R | 13        | 28.0   | 9.4    | 7.0    |        | 3197@83                 |

# RXMOTION SUV UX01

## PERFORMANCE CUV/SUV

The RXMotion SUV UX01 is the latest CUV/SUV tire designed to elevate your adventure to new heights. With enhanced wet traction, premium ride comfort, and improved treadwear, the RXMotion SUV is the ideal choice for any sports utility and crossover vehicles. Long-distance journeys or weekend getaways, travel with confidence and peace of mind with the RXMotion SUV UX01.

## FEATURES & BENEFITS

## WET PERFORMANCE

Wide circumferential and lateral shoulder grooves provide excellent wet traction by effective evacuational channels.

## RIDE COMFORT

SPPS noise simulation technology optimizes lateral groove angels and arrangement to reduce road noise for a more comfort ride.

## TREADWEAR PERFORMANCE

Wide tread surface contact evenly distribute the ground pressure and improves the wear life, while promoting regular wear.

Le RXMotion SUV UX01 est le plus récent pneu pour véhicule utilitaire multiségment et VUS conçu pour rehausser votre aventure. Offrant une meilleure traction sur chaussée mouillée, un confort de conduite de qualité supérieure, ainsi qu'un taux d'usure de la bande de roulement amélioré, le RXMotion SUV constitue le choix idéal pour tous les véhicules utilitaires sport et multiségments. Pour vos trajets longue distance ou vos week-ends d'escapades, roulez en toutes confiance et tranquillité d'esprit grâce au RXMotion SUV UX01.

## CARACTÉRISTIQUES

## PERFORMANCE SUR LA CHAUSSÉE MOUILLÉE

Les larges rainures d'épaulement circonférentielles et latérales procurent une excellente traction sur chaussée mouillée grâce à des canaux d'évacuation efficaces.

## CONFORT DE CONDUITE

La technologie de simulation de bruit SPSS optimise les angles et la disposition des rainures latérales pour réduire le bruit de la route afin de procurer un meilleur confort de conduite.

## PERFORMANCE RELATIVE À L'USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

La large surface de contact de la bande de roulement répartit uniformément la pression au sol et prolonge la durée de vie du pneu tout en favorisant une usure régulière de celui-ci.



### PERFORMANCE RATINGS:

| WET        | PERFORMANCE SUR CHAUSSÉE MOUILLÉE     |
|------------|---------------------------------------|
| DRY        | PERFORMANCE SUR CHAUSSÉE SÈCHE        |
| COMFORT    | CONFORT DE CONDUITE                   |
| QUIETNESS  | CONDUITE SILENCIEUSE                  |
| TREAD LIFE | DURÉE DE VIE DE LA BANDE DE ROULEMENT |

**H, T, V and WSPEED RATED  
UTQG 700 A A**

**ROADX****RXMOTION SUV UX01**

| PART NUMBER | SIZE      | LI/SR   | TD 32/IN. | OD IN. | SW IN. | RW IN. | UTQG    | SINGLE MAX LOAD LBS@PSI |
|-------------|-----------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------|-------------------------|
| 1600322K    | 215/65R16 | 98H     | 10        | 27.0   | 8.7    | 6.5    | 700 A A | 1653@44                 |
| 1600323K    | 215/70R16 | 100H    | 10        | 27.9   | 8.7    | 6.5    | 700 A A | 1764@44                 |
| 1602497K    | 225/70R16 | 103T    | 10        | 28.4   | 9.0    | 6.5    | 700 A A | 1929@44                 |
| 1600332K    | 235/60R16 | 100H    | 10        | 27.1   | 9.4    | 7.0    | 700 A A | 1764@44                 |
| 1600324K    | 245/70R16 | 107T    | 10        | 29.5   | 9.8    | 7.0    | 700 A A | 2149@44                 |
| 1600325K    | 255/70R16 | 111H    | 10        | 30.1   | 10.2   | 7.5    | 700 A A | 2403@44                 |
| 1600326K    | 265/70R16 | 112H    | 10        | 30.6   | 10.7   | 8.0    | 700 A A | 2469@44                 |
| 1600330K    | 215/60R17 | 96H     | 10        | 27.2   | 8.7    | 6.5    | 700 A A | 1565@44                 |
| 1600328K    | 225/60R17 | 99H     | 10        | 27.6   | 9.0    | 6.5    | 700 A A | 1708@44                 |
| 1600308K    | 225/65R17 | 102H    | 10        | 28.5   | 9.0    | 6.5    | 700 A A | 1873@44                 |
| 1600333K    | 235/55R17 | 99V     | 10        | 27.2   | 9.6    | 7.5    | 700 A A | 1708@44                 |
| 1600329K    | 235/60R17 | 102H    | 10        | 28.1   | 9.4    | 7.0    | 700 A A | 1873@44                 |
| 1600331K    | 235/65R17 | 104H    | 10        | 29.1   | 9.4    | 7.0    | 700 A A | 1984@44                 |
| 1600327K    | 245/65R17 | 107H    | 10        | 29.5   | 9.8    | 7.0    | 700 A A | 2149@44                 |
| 1600334K    | 255/60R17 | 106H    | 10        | 29.1   | 10.2   | 7.5    | 700 A A | 2094@44                 |
| 1600335K    | 265/65R17 | 112H    | 10        | 30.6   | 10.7   | 8.0    | 700 A A | 2469@44                 |
| 1600336K    | 225/55R18 | 98V     | 10        | 27.8   | 9.2    | 7.0    | 700 A A | 1653@44                 |
| 1600337K    | 225/60R18 | 100H    | 10        | 28.6   | 9.0    | 6.5    | 700 A A | 1763@44                 |
| 1600338K    | 235/55R18 | 100V    | 10        | 28.1   | 9.6    | 7.5    | 700 A A | 1763@44                 |
| 1600339K    | 235/60R18 | 107V XL | 10        | 29.1   | 9.4    | 7.0    | 700 A A | 2149@50                 |
| 1600340K    | 235/65R18 | 106H    | 10        | 30.0   | 9.4    | 7.0    | 700 A A | 2094@44                 |
| 1600341K    | 245/60R18 | 105H    | 10        | 29.6   | 9.8    | 7.0    | 700 A A | 2039@44                 |
| 1600342K    | 255/55R18 | 109V XL | 10        | 29.0   | 10.4   | 8.0    | 700 A A | 2270@50                 |
| 1600343K    | 255/65R18 | 111T    | 10        | 31.1   | 10.2   | 7.5    | 700 A A | 2403@44                 |
| 1600344K    | 265/60R18 | 110H    | 10        | 30.5   | 10.7   | 8.0    | 700 A A | 2336@44                 |
| 1600345K    | 225/55R19 | 99V     | 10        | 28.8   | 9.2    | 7.0    | 700 A A | 1708@44                 |
| 1600346K    | 235/50R19 | 103V XL | 10        | 28.3   | 9.6    | 7.5    | 700 A A | 1929@50                 |
| 1600347K    | 235/55R19 | 105V XL | 10        | 29.2   | 9.6    | 7.5    | 700 A A | 2039@50                 |
| 1600348K    | 245/55R19 | 103V    | 10        | 29.6   | 10.0   | 7.5    | 700 A A | 1929@44                 |
| 1600349K    | 255/50R19 | 107V XL | 10        | 29.1   | 10.4   | 8.0    | 700 A A | 2149 @50                |
| 1600310K    | 255/55R19 | 111V XL | 10        | 30.0   | 10.4   | 8.0    | 700 A A | 2403@50                 |
| 1600309K    | 265/50R19 | 110V XL | 10        | 29.5   | 10.9   | 8.5    | 700 A A | 2337@50                 |
| 1608046K    | 255/60R19 | 109H    | 10        | 31.0   | 10.2   | 7.5    | 700 A A | 2271@44                 |
| 1600311K    | 235/55R20 | 105V XL | 10        | 30.2   | 9.6    | 7.5    | 700 A A | 2039@50                 |
| 1600312K    | 245/50R20 | 102V    | 10        | 29.7   | 10.0   | 7.5    | 700 A A | 1874@44                 |
| 1600313K    | 255/55R20 | 110V XL | 10        | 31.0   | 10.4   | 8.0    | 700 A A | 2337@50                 |
| 1600314K    | 265/50R20 | 107H    | 10        | 30.5   | 10.9   | 8.5    | 700 A A | 2149@44                 |
| 1600315K    | 275/40R20 | 106W XL | 10        | 28.7   | 10.9   | 9.5    | 700 A A | 2094@50                 |
| 1600316K    | 265/40R21 | 105W XL | 10        | 29.3   | 10.7   | 9.5    | 700 A A | 2039@50                 |
| 1600317K    | 275/40R21 | 107W XL | 10        | 29.6   | 10.9   | 9.5    | 700 A A | 2149@50                 |
| 1600318K    | 275/45R21 | 110W XL | 10        | 30.7   | 10.7   | 9.0    | 700 A A | 2337@50                 |
| 1600319K    | 285/40R21 | 109W XL | 10        | 30.0   | 11.4   | 10.0   | 700 A A | 2271@50                 |
| 1600320K    | 295/35R21 | 107W XL | 10        | 29.1   | 11.9   | 10.5   | 700 A A | 2149@50                 |
| 1600321K    | 315/40R21 | 115W XL | 10        | 30.9   | 12.6   | 11.0   | 700 A A | 2679@50                 |

# ROADX

## RXQUEST HT HX01

PERFORMANCE HT/CUV/SUV

The ROADX RXQuest HT HX01 is the ultimate premium highway terrain tire for light trucks, providing unbeatable performance, outstanding traction, and exceptional durability. The RXQuest HT is available in 26 sizes P-metric and LT, with a mileage warranty of 100,000 kilometers.

### FEATURES & BENEFITS

#### HANDLING AND TRACTION

Proprietary rubber compounds with optimized wide tread surface design aid in predictable handling and excellent braking performance.

#### DURABILITY

Tie-bar design in the shoulder lateral groove increase ride stability and aids in reducing irregular wear.

#### COMFORT

Void angles between lugs are designed for smooth air flow that effectively reduces noise during high-speed driving. Multiple siping per tread block enhance tread rigidity reducing road impact and providing increased ride comfort.

Le ROADX RXQuest HT HX01 est le pneu de route haut de gamme par excellence pour les camionnettes, offrant des performances imbattables, une traction remarquable et une durabilité exceptionnelle. Le RXQuest HT est offert en 26 tailles pour voiture de tourisme et camionnette, avec une garantie de 100 000 kilomètres.

### CARACTÉRISTIQUES

#### TENUE DE ROUTE ET TRACTION

Les composés de caoutchouc exclusifs et la conception de la large surface de contact de la bande de roulement optimisée aident à offrir une tenue de route prévisible et une excellente performance de freinage.

#### DURABILITÉ


La conception des ponts de gomme des rainures latérales d'épaulement offre une stabilité de conduite accrue et contribue à réduire l'usure irrégulière.

#### CONFORT

Les angles de vide entre les sculptures sont conçus pour permettre une circulation fluide de l'air réduisant efficacement le bruit lors de la conduite à grande vitesse. Les multiples lamelles des pavés rehaussent la rigidité de la bande de roulement, réduisant les chocs et procurant un confort de conduite amélioré.



#### PERFORMANCE RATINGS:

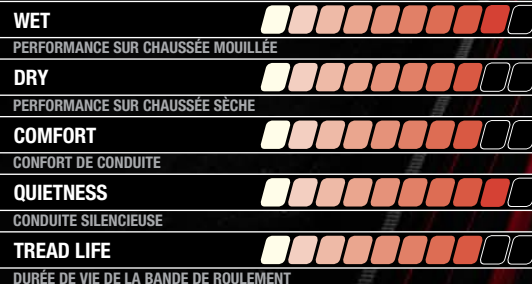

S, T, AND R SPEED RATED  
UTQG 700 A A

**ROADX****RXQUEST HT HX01**

| PART NUMBER | SIZE        | LI/SR    | TD 32/IN. | OD IN. | SW IN. | RW IN. | UTQG    | SINGLE MAX LOAD LBS@PSI | DUAL MAX LOAD LBS@PSI |
|-------------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|-------------------------|-----------------------|
| 1600210K    | 235/75R15   | 105T     | 11        | 28.9   | 9.3    | 6.5    | 700 A A | 2039@44                 |                       |
| 1600209K    | 235/70R16   | 106T     | 11        | 29.0   | 9.4    | 7.0    | 700 A A | 2094@44                 |                       |
| 1600213K    | 245/75R16   | 111T     | 11        | 30.5   | 9.8    | 7.0    | 700 A A | 2403@44                 |                       |
| 1600217K    | 265/75R16   | 116T     | 11        | 31.7   | 10.5   | 7.5    | 700 A A | 2756@44                 |                       |
| 1600211K    | 235/75R17   | 109T     | 11        | 30.9   | 9.3    | 6.5    | 700 A A | 2271@44                 |                       |
| 1600212K    | 245/70R17   | 110T     | 11        | 30.6   | 9.8    | 7.0    | 700 A A | 2337@44                 |                       |
| 1600216K    | 265/70R17   | 115T     | 11        | 31.7   | 10.7   | 8.0    | 700 A A | 2679@44                 |                       |
| 1600214K    | 255/70R18   | 113T     | 11        | 32.1   | 10.2   | 7.5    | 700 A A | 2535@44                 |                       |
| 1600215K    | 265/65R18   | 114T     | 11        | 31.5   | 10.7   | 8.0    | 700 A A | 2601@44                 |                       |
| 1600220K    | 275/65R18   | 116T     | 11        | 32.1   | 11.0   | 8.0    | 700 A A | 2756@44                 |                       |
| 1600218K    | 275/55R20   | 117T XL  | 11        | 31.9   | 11.2   | 8.5    | 700 A A | 2833@50                 |                       |
| 1605379K    | 275/50R22   | 111H SL  | 11        | 32.9   | 11.2   | 8.5    | 700 A A | 2403@44                 |                       |
| 1600219K    | 275/60R20   | 115T     | 11        | 33.0   | 11.0   | 8.0    | 700 A A | 2679@44                 |                       |
| 1605377K    | 285/45R22   | 114H XL  | 11        | 32.1   | 11.2   | 9.5    | 700 A A | 2601@50                 |                       |
| 1600221K    | 31X10.50R15 | 109R     | 14        | 30.5   | 10.6   | 7.5    |         | 2270@50                 |                       |
| 1600222K    | LT215/85R16 | 115/112R | 14        | 30.4   | 8.5    | 6.0    |         | 2680@80                 | 2470@80               |
| 1600223K    | LT225/75R16 | 115/112R | 14        | 29.3   | 8.8    | 6.0    |         | 2680@80                 | 2470@80               |
| 1600225K    | LT235/85R16 | 120/116R | 14        | 31.7   | 9.3    | 6.5    |         | 3042@80                 | 2778@80               |
| 1600227K    | LT245/75R16 | 120/116R | 14        | 30.5   | 9.8    | 7.0    |         | 3042@80                 | 2778@80               |
| 1600231K    | LT265/75R16 | 123/120R | 14        | 31.7   | 10.5   | 7.5    |         | 3415@80                 | 3085@80               |
| 1600226K    | LT245/70R17 | 119/116S | 14        | 30.6   | 9.8    | 7.0    |         | 3000@80                 | 2755@80               |
| 1600224K    | LT235/80R17 | 120/117R | 14        | 31.8   | 9.3    | 6.5    |         | 3085@80                 | 2835@80               |
| 1600228K    | LT245/75R17 | 121/118S | 14        | 31.5   | 9.8    | 7.0    |         | 3195@80                 | 2910@80               |
| 1600229K    | LT265/70R17 | 123/120S | 14        | 31.7   | 10.7   | 8.0    |         | 3415@80                 | 3085@80               |
| 1600230K    | LT265/70R18 | 124/121S | 14        | 32.6   | 10.7   | 8.0    |         | 3525@80                 | 3195@80               |
| 1600234K    | LT275/70R18 | 125/122S | 14        | 33.2   | 11.0   | 8.0    |         | 3640@80                 | 3305@80               |
| 1600232K    | LT275/65R18 | 123/120S | 14        | 32.1   | 11.0   | 8.0    |         | 3415@80                 | 3085@80               |
| 1600233K    | LT275/65R20 | 126/123S | 14        | 34.1   | 11.0   | 8.0    |         | 3750@80                 | 3415@80               |

# ROADX

## RXQUEST AT QX12

PREMIUM ALL TERRAIN

The RoadX RXQuest AT QX12 is the perfect all-terrain (A/T) tire for light truck, SUV and crossover drivers. The advanced tread pattern and aggressive sidewall allow it to handle all you can throw at it both on-and-off road terrains. This A/T tire is built to last while also providing a smooth and quiet ride for cruising. The wide shoulders provide excellent grip in wet conditions and the rim protector allows you to take on any trail with confidence in knowing that your wheels have that extra level of protection against the elements.

### FEATURES & BENEFITS

#### CONTROL

- Optimized contact patch for maximum traction and stability.

#### TRUSTED GRIP

- Tread block edge is step style designed, reducing stone retention and road noise.

#### BALANCED TRACTION

- Aggressive shoulder design increasing off-road bite and providing extra protection.
- 3PMS certified

Le RoadX RXQuest AT QX12 est le pneu tout terrain (A/T) idéal pour les camionnettes, les VUS et les multiségments. Le dessin de la bande de roulement évolué et les flancs dynamiques lui permettent d'affronter tous les types de terrains pour une conduite hors route et sur la route. Ce pneu A/T est conçu pour durer tout en offrant une conduite silencieuse et en douceur. L'épaule large procure une excellente adhérence dans des conditions mouillées, et le protecteur de jante vous permet d'emprunter n'importe quel sentier avec confiance en sachant que vos roues bénéficient d'une protection supplémentaire contre les éléments.

### CARACTÉRISTIQUES

#### CONTRÔLE

- L'empreinte au sol est optimisée pour offrir une adhérence et une stabilité maximales.

#### ADHÉRENCE DE CONFIANCE


- La conception d'épaulement dynamique améliore l'adhérence hors route et offre une protection supplémentaire.

#### TRACTION ÉQUILIBRÉE

- Le pavé présente une conception de style escalier réduisant la rétention de cailloux et le bruit de la route.
- Homologation 3PMSF



#### PERFORMANCE RATINGS:

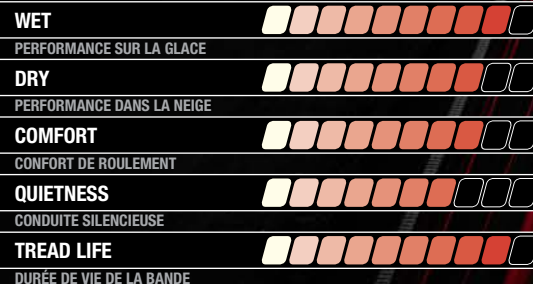

R, S, T SPEED RATED  
UTQG 600 A B  
INDICES DE VITESSE R, S ET T  
600 A B UTQG

\*P-METRIC & LT TIRES

**ROADX****RXQUEST AT QX12** 

| PART NUMBER | SIZE          | LI/SR    | TD 32/IN. | OD IN. | SW IN. | RW IN. | UTQG    | SINGLE MAX LOAD LBS@PSI | DUAL MAX LOAD LBS@PSI |
|-------------|---------------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|-------------------------|-----------------------|
| 1600092K    | 235/75R15     | 109S     | 13        | 28.9   | 9.3    | 6.5    | 600 A B | 2271@50                 |                       |
| 1600088K    | 235/70R16     | 106S     | 13        | 29.0   | 9.5    | 7.0    | 600 A B | 2094@44                 |                       |
| 1600095K    | 245/75R16     | 111S     | 13        | 30.5   | 9.8    | 7.0    | 600 A B | 2403@44                 |                       |
| 1600099K    | 265/70R16     | 112T     | 13        | 30.6   | 10.7   | 8.0    | 600 A B | 2469@44                 |                       |
| 1600101K    | 265/75R16     | 116S     | 13        | 31.7   | 10.5   | 7.5    | 600 A B | 2756@44                 |                       |
| 1602169K    | 225/60R17     | 99T      | 13        | 27.6   | 9.0    | 6.5    | 600 A B | 1709@44                 |                       |
| 1602170K    | 225/65R17     | 106T     | 13        | 28.5   | 9.0    | 6.5    | 600 A B | 2094@50                 |                       |
| 1600087K    | 235/65R17     | 104S     | 13        | 29.1   | 9.5    | 7.0    | 600 A B | 1984@44                 |                       |
| 1600093K    | 245/65R17     | 107S     | 13        | 29.5   | 9.8    | 7.0    | 600 A B | 2149@44                 |                       |
| 1600094K    | 245/70R17     | 110T     | 13        | 30.6   | 9.8    | 7.0    | 600 A B | 2337@44                 |                       |
| 1600097K    | 265/65R17     | 112S     | 13        | 30.6   | 10.7   | 8.0    | 600 A B | 2469@44                 |                       |
| 1600100K    | 265/70R17     | 115S     | 13        | 31.7   | 10.7   | 8.0    | 600 A B | 2679@44                 |                       |
| 1602171K    | 235/60R18     | 107T     | 13        | 29.1   | 9.5    | 7.0    | 600 A B | 2149@50                 |                       |
| 1600098K    | 265/65R18     | 114T     | 13        | 31.5   | 10.7   | 8.0    | 600 A B | 2601@44                 |                       |
| 1600090K    | 275/65R18     | 116T     | 13        | 32.1   | 11.0   | 8.0    | 600 A B | 2756@44                 |                       |
| 1600096K    | 265/50R20     | 111T     | 13        | 30.5   | 10.9   | 8.5    | 600 A B | 2403@50                 |                       |
| 1600121K    | 275/55R20     | 117T     | 13        | 31.9   | 11.2   | 8.5    | 600 A B | 2833@50                 |                       |
| 1600089K    | 275/60R20     | 115T     | 13        | 33.0   | 11.0   | 8.0    | 600 A B | 2679@44                 |                       |
| 1602172K    | 275/50R22     | 115T     | 13        | 32.8   | 11.1   | 8.5    | 600 A B | 2679@50                 |                       |
| 1602126K    | 285/45R22     | 114H     | 13        | 32.1   | 11.2   | 9.5    | 600 A B | 2601@50                 |                       |
| 1600104K    | LT235/75R15   | 104/101R | 16        | 28.9   | 9.3    | 6.5    |         | 1985@50                 | 1820@50               |
| 1600103K    | LT225/75R16   | 115/112S | 16        | 29.3   | 8.8    | 6.0    |         | 2680@80                 | 2470@80               |
| 1600106K    | LT235/85R16   | 120/116S | 16        | 31.7   | 9.3    | 6.5    |         | 3042@80                 | 2778@80               |
| 1600108K    | LT245/75R16   | 120/116S | 16        | 30.5   | 9.8    | 7.0    |         | 3042@80                 | 2778@80               |
| 1600113K    | LT265/75R16   | 123/120S | 16        | 31.7   | 10.5   | 7.5    |         | 3415@80                 | 3085@80               |
| 1600119K    | LT285/75R16   | 126/123S | 16        | 33.1   | 11.3   | 8.0    |         | 3750@80                 | 3415@80               |
| 1600105K    | LT235/80R17   | 120/117R | 16        | 31.8   | 9.3    | 6.5    |         | 3085@80                 | 2835@80               |
| 1600107K    | LT245/70R17   | 119/116S | 16        | 30.6   | 9.8    | 7.0    |         | 3000@80                 | 2755@80               |
| 1600109K    | LT245/75R17   | 121/118S | 16        | 31.5   | 9.8    | 7.0    |         | 3195@80                 | 2910@80               |
| 1600111K    | LT265/70R17   | 121/118S | 16        | 31.7   | 10.7   | 8.0    |         | 3195@80                 | 2910@80               |
| 1600118K    | LT285/70R17   | 121/118S | 16        | 32.8   | 11.5   | 8.5    |         | 3195@80                 | 2910@80               |
| 1600112K    | LT265/70R18   | 124/121R | 16        | 32.6   | 10.7   | 8.0    |         | 3525@80                 | 3195@80               |
| 1600116K    | LT275/65R18   | 123/120S | 16        | 32.1   | 11.0   | 8.0    |         | 3415@80                 | 3085@80               |
| 1600117K    | LT275/70R18   | 125/122R | 16        | 33.2   | 11.0   | 8.0    |         | 3640@80                 | 3305@80               |
| 1600110K    | LT265/60R20   | 121/118R | 16        | 32.5   | 10.7   | 8.0    |         | 3195@80                 | 2910@80               |
| 1605104K    | LT275/55R20   | 120/117R | 16        | 31.9   | 11.2   | 8.5    |         | 2680@65                 | 2470@65               |
| 1600115K    | LT275/60R20   | 123/120R | 16        | 33.0   | 11.0   | 8.0    |         | 3415@80                 | 3085@80               |
| 1600102K    | LT275/65R20   | 126/123S | 16        | 34.1   | 11.0   | 8.0    |         | 3750@80                 | 3415@80               |
| 1600120K    | LT305/55R20   | 121/118R | 16        | 33.2   | 12.4   | 9.5    |         | 3195@65                 | 2910@65               |
| 1602173K    | LT315/70R17   | 126/123S | 16        | 34.4   | 12.7   | 9.5    |         | 3750@65                 | 3415@65               |
| 1600091K    | 31X10.50R15LT | 109S     | 16        | 30.5   | 10.6   | 8.5    |         | 2270@50                 |                       |
| 1602174K    | 33X12.50R20LT | 114S     | 16        | 33.0   | 12.5   | 10     |         | 2600@65                 |                       |
| 1602127K    | 35X12.50R20LT | 121R     | 16        | 35.0   | 12.5   | 10     |         | 3195@65                 |                       |



## PREMIUM RUGGED TERRAIN

Embark on the RoadX RXQUEST R/T tire journey, a formidable force meticulously crafted for trucks and SUVs, designed for on and off-road mastery. Boasting a robust construction, specialized tread, and 3PMS certification, it delivers unparalleled traction, durability, and relentless performance. Command the road with confidence and precision.

## FEATURES & BENEFITS

## PURPOSE BUILT

Abrasion-resistant rubber with premium deep tread depths of 16/32 and 18/32 allows the RXQUEST to outperform the terrain in front of it.

## OFF-ROAD CONFIDENCE

Optimized tire casing with enhanced sidewall biters provides a generous tread footprint for great traction and stability.

## TIRE ENDURANCE

Staggered shoulder blocks with certified 3 Peak Mountain Snowflake continue to supply upgraded traction while still delivering proper road manners for everyday use.

Embarquez dans l'aventure avec le pneu RoadX RXQUEST R/T, une force redoutable méticuleusement conçue pour les camions et les VUS, destinée à la maîtrise de la conduite en ville et hors route. Doté d'une construction robuste, d'une bande de roulement spécialisée et de l'homologation 3PMs, il offre une traction, une durabilité et une performance constante inégalées. Dominez la route avec confiance et précision.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

## CONÇU POUR UN BUT PRÉCIS

Un caoutchouc résistant à l'abrasion avec une profondeur de sculpture de 16/32 po et de 18/32 po permet au RXQUEST de triompher sur le terrain.

CONFIANCE SUR LES SENTIERS HORS ROUTE

La carcasse optimisée du pneu, munie d'un flanc amélioré, offre une empreinte généreuse de la bande de roulement pour une traction et une stabilité optimales.

## ENDURANCE DU PNEU

Les blocs d'épaulement décalés et homologués 3PMS continuent à fournir une traction améliorée tout en offrant une bonne tenue de route pour un usage quotidien.



### PERFORMANCE RATINGS:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>WET</b>                            |  |
| PERFORMANCE SUR CHAUSSÉE MOUILLÉE     |  |
| <b>DRY</b>                            |  |
| PERFORMANCE SUR CHAUSSÉE SÈCHE        |  |
| <b>COMFORT</b>                        |  |
| CONFORT DE CONDUITE                   |  |
| <b>QUIETNESS</b>                      |  |
| CONDUITE SILENCIEUSE                  |  |
| <b>TREAD LIFE</b>                     |  |
| DURÉE DE VIE DE LA BANDE DE ROULEMENT |  |

**S, T AND Q SPEED RATED  
UTQG 600 A B**

**ROADX****RXQUEST R/T**

| PART NUMBER | SIZE          | LI/SR    | TD 32/IN. | OD IN. | SW IN. | RW IN. | SIDEWALL | UTQG    | SINGLE MAX LOAD LBS@PSI | DUAL MAX LOAD LBS@PSI | STUD SIZE |
|-------------|---------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| 1600511K    | 265/70R17     | 115T     | 16        | 31.7   | 10.7   | 8      | BSW      | 600 A B | 2679@44                 |                       |           |
| 1600512K    | 255/70R18     | 116T     | 16        | 32.1   | 10.2   | 7      | BSW      | 600 A B | 2756@50                 |                       |           |
| 1600514K    | 265/60R18     | 114S     | 16        | 30.5   | 10.7   | 8      | BSW      | 600 A B | 2601@50                 |                       |           |
| 1600515K    | 265/65R18     | 116T     | 16        | 31.5   | 10.7   | 8      | BSW      | 600 A B | 2756@50                 |                       |           |
| 1600516K    | 265/70R18     | 116S     | 16        | 32.6   | 10.7   | 8      | BSW      | 600 A B | 2756@44                 |                       |           |
| 1600518K    | 275/65R18     | 116T     | 16        | 32.1   | 11.0   | 8      | BSW      | 600 A B | 2756@50                 |                       |           |
| 1600513K    | 265/50R20     | 111T     | 16        | 30.5   | 10.9   | 8      | BSW      | 600 A B | 2403@50                 |                       |           |
| 5042114K    | 275/55R20     | 117T     | 16        | 31.9   | 11.2   | 8      | BSW      | 600 A B | 2833@50                 |                       |           |
| 1600517K    | 275/60R20     | 116T     | 16        | 33.0   | 11.0   | 8      | BSW      | 600 A B | 2756@50                 |                       |           |
| 1600657K    | 285/50R20     | 116T     | 16        | 31.2   | 14.3   | 9      | SWL      | 600 A B | 2756@50                 |                       |           |
| 1600519K    | 285/45R22     | 114Q     | 16        | 32     | 11.2   | 9      | BSW      | 600 A B | 2601@50                 |                       |           |
| 1600784K    | LT265/75R16   | 123/120Q | 18        | 31.6   | 10.5   | 7      | RWL      |         | 3415@80                 | 3085@80               | 15        |
| 1600785K    | LT285/75R16   | 126/123Q | 18        | 36.7   | 11.2   | 8      | RWL      |         | 3750@80                 | 3415@80               | 15        |
| 1600610K    | LT265/65R17   | 120/117Q | 18        | 30.5   | 10.7   | 8      | RWL      |         | 3085@80                 | 2835@80               | 15        |
| 1600535K    | LT245/75R17   | 121/118Q | 18        | 31.5   | 9.76   | 7      | BSW      |         | 3195@80                 | 2910@80               | 15        |
| 1600537K    | LT265/70R17   | 123/120Q | 18        | 31.6   | 10.7   | 8      | BSW      |         | 3415@80                 | 3085@80               | 15        |
| 1600534K    | LT245/70R17   | 119/116Q | 18        | 30.5   | 9.76   | 7      | BSW      |         | 3000@80                 | 2755@80               | 15        |
| 1600544K    | LT285/70R17   | 126/123Q | 18        | 32.7   | 11.5   | 8      | BSW      |         | 3750@80                 | 3415@80               | 15        |
| 1600786K    | LT265/60R18   | 119/116Q | 18        | 30.5   | 10.7   | 7      | RWL      |         | 3000@80                 | 2755@80               | 15        |
| 1600536K    | LT265/65R18   | 122/119Q | 18        | 31.5   | 10.7   | 8      | BSW      |         | 3305@80                 | 3000@80               | 15        |
| 1600538K    | LT265/70R18   | 124/121Q | 18        | 32.6   | 10.7   | 8      | BSW      |         | 3525@80                 | 3195@80               | 15        |
| 1600541K    | LT275/65R18   | 123/120Q | 18        | 32.1   | 11.0   | 8      | BSW      |         | 3415@80                 | 3085@80               | 15        |
| 1600543K    | LT275/70R18   | 125/122Q | 18        | 33.2   | 11.0   | 8      | BSW      |         | 3640@80                 | 3305@80               | 15        |
| 1600539K    | LT275/55R20   | 120/117Q | 18        | 31.9   | 11.2   | 8      | BSW      |         | 3085@80                 | 2835@80               | 15        |
| 1600540K    | LT275/60R20   | 123/120Q | 18        | 33.0   | 11.0   | 8      | BSW      |         | 3415@80                 | 3085@80               | 15        |
| 1600542K    | LT275/65R20   | 126/123Q | 18        | 34.1   | 11.0   | 8      | BSW      |         | 3750@80                 | 3415@80               | 15        |
| 1600545K    | LT305/55R20   | 125/122Q | 18        | 33.2   | 12.4   | 9      | BSW      |         | 3640@80                 | 3305@80               | 15        |
| 1600655K    | 31X10.50R15LT | 109Q     | 18        | 30.5   | 10.5   | 8      | RWL      |         | 2270@50                 |                       | 15        |
| 1600520K    | 33X12.50R17LT | 120Q     | 18        | 32.5   | 12.5   | 10     | BSW      |         | 3085@65                 |                       | 15        |
| 1600524K    | 35X12.50R17LT | 125Q     | 18        | 34.5   | 12.5   | 10     | BSW      |         | 3640@65                 |                       | 15        |
| 1600529K    | 37X12.50R17LT | 124Q     | 18        | 36.5   | 12.5   | 10     | BSW      |         | 3525@50                 |                       | 15        |
| 1600521K    | 33X12.50R18LT | 122Q     | 18        | 32.5   | 12.5   | 10     | BSW      |         | 3305@80                 |                       | 15        |
| 1600525K    | 35X12.50R18LT | 128Q     | 18        | 34.5   | 12.5   | 10     | BSW      |         | 3970@80                 |                       | 15        |
| 1600530K    | 37X12.50R18LT | 128Q     | 18        | 36.5   | 12.5   | 10     | BSW      |         | 3970@65                 |                       | 15        |
| 1600522K    | 33X12.50R20LT | 119Q     | 18        | 32.5   | 12.5   | 10     | BSW      |         | 3000@80                 |                       | 15        |
| 1600526K    | 35X12.50R20LT | 125Q     | 18        | 34.5   | 12.5   | 10     | BSW      |         | 3640@80                 |                       | 15        |
| 1600528K    | 35X13.50R20LT | 126Q     | 18        | 34.5   | 13.6   | 11     | BSW      |         | 3750@80                 |                       | 15        |
| 1600531K    | 37X12.50R20LT | 126Q     | 18        | 36.5   | 12.5   | 10     | BSW      |         | 3750@65                 |                       | 15        |
| 1600523K    | 33X12.50R22LT | 114Q     | 18        | 32.5   | 12.5   | 10     | BSW      |         | 2600@80                 |                       | 15        |
| 1600527K    | 35X12.50R22LT | 121Q     | 18        | 34.5   | 12.5   | 10     | BSW      |         | 3195@80                 |                       | 15        |
| 1600532K    | 37X12.50R22LT | 127Q     | 18        | 36.5   | 12.5   | 10     | BSW      |         | 3860@80                 |                       | 15        |
| 1600533K    | 37X13.50R22LT | 128Q     | 18        | 36.5   | 13.6   | 11     | BSW      |         | 3970@80                 |                       | 15        |



**ROADX****RXFROST FX11**

| PART NUMBER | SIZE      | LI/SR   | TD 32/IN. | OD IN. | SW IN. | RW IN. | MAX LOAD LBS@PSI SINGLE | STUD SIZE |
|-------------|-----------|---------|-----------|--------|--------|--------|-------------------------|-----------|
| 5548173K    | 175/65R14 | 82T     | 13        | 23.0   | 7.0    | 5.0    | 1047@44                 | 12        |
| 5548175K    | 175/70R14 | 84T     | 13        | 23.7   | 7.0    | 5.0    | 1102@44                 | 12        |
| 5548157K    | 185/65R14 | 86T     | 13        | 23.5   | 7.4    | 5.5    | 1168@44                 | 12        |
| 5548179K    | 185/70R14 | 88T     | 13        | 24.3   | 7.4    | 5.5    | 1235@44                 | 12        |
| 5548174K    | 175/65R15 | 84T     | 13        | 24.0   | 7.0    | 5.0    | 1102@44                 | 12        |
| 5548155K    | 185/55R15 | 82T     | 13        | 23.0   | 7.6    | 6.0    | 1047@44                 | 12        |
| 5548156K    | 185/60R15 | 84T     | 13        | 23.7   | 7.4    | 5.5    | 1102@44                 | 12        |
| 1603783K    | 185/65R15 | 92T XL  | 13        | 24.4   | 7.4    | 5.5    | 1389@50                 | 12        |
| 5548158K    | 195/60R15 | 88T     | 13        | 24.2   | 7.9    | 6.0    | 1235@44                 | 12        |
| 1603784K    | 195/65R15 | 95H XL  | 13        | 25.0   | 7.9    | 6.0    | 1521@50                 | 12        |
| 5548159K    | 205/65R15 | 94T     | 13        | 25.5   | 8.2    | 6.0    | 1477@44                 | 12        |
| 5548180K    | 215/70R15 | 98T     | 13        | 26.9   | 8.7    | 6.5    | 1653@44                 | 12        |
| 1603785K    | 205/55R16 | 91H XL  | 13        | 24.9   | 8.4    | 6.5    | 1356@44                 | 12        |
| 1603786K    | 205/60R16 | 96H XL  | 13        | 25.7   | 8.2    | 6.0    | 1565@50                 | 12        |
| 5548160K    | 205/65R16 | 95T     | 13        | 26.5   | 8.2    | 6.0    | 1521@44                 | 12        |
| 5548163K    | 215/55R16 | 97H XL  | 13        | 25.3   | 8.9    | 7.0    | 1609@50                 | 12        |
| 5548134K    | 215/60R16 | 95T     | 13        | 26.1   | 8.7    | 6.5    | 1521@44                 | 12        |
| 5548165K    | 215/65R16 | 98T     | 13        | 27.0   | 8.7    | 6.5    | 1653@44                 | 12        |
| 1603186K    | 215/70R16 | 100S    | 13        | 27.9   | 8.7    | 6.5    | 1765@44                 | 12        |
| 5548168K    | 225/60R16 | 98T     | 13        | 26.6   | 9.0    | 6.5    | 1653@44                 | 12        |
| 5548141K    | 225/65R16 | 100T    | 13        | 27.5   | 9.0    | 6.5    | 1764@44                 | 12        |
| 5548172K    | 235/65R16 | 103T    | 13        | 28.0   | 9.4    | 7.0    | 1929@44                 | 12        |
| 5548143K    | 235/70R16 | 106S    | 13        | 29.0   | 9.4    | 7.0    | 2094@44                 | 12        |
| 1606956K    | 205/50R17 | 93H XL  | 13        | 25.1   | 8.4    | 8.4    | 1433@50                 | 12        |
| 1606957K    | 205/55R17 | 95H XL  | 13        | 25.9   | 8.4    | 8.4    | 1521@50                 | 12        |
| 5548161K    | 215/45R17 | 91T XL  | 13        | 24.6   | 8.4    | 7.0    | 1356@50                 | 12        |
| 5548162K    | 215/50R17 | 95T XL  | 13        | 25.5   | 8.9    | 7.0    | 1521@50                 | 12        |
| 1603787K    | 215/55R17 | 98H XL  | 13        | 26.3   | 8.9    | 7.0    | 1653@50                 | 12        |
| 5548164K    | 215/60R17 | 96T     | 13        | 27.2   | 8.7    | 6.5    | 1565@44                 | 12        |
| 5548166K    | 215/65R17 | 99T     | 13        | 28.0   | 8.7    | 6.5    | 1709@44                 | 12        |
| 5548137K    | 225/45R17 | 94H XL  | 13        | 25.0   | 8.9    | 7.5    | 1477@50                 | 12        |
| 5548139K    | 225/50R17 | 98H XL  | 13        | 25.9   | 9.2    | 7.0    | 1653@50                 | 12        |
| 1603789K    | 225/55R17 | 101H XL | 13        | 26.8   | 9.2    | 7.0    | 1819@50                 | 12        |

| PART NUMBER | SIZE      | LI/SR   | TD 32/IN. | OD IN. | SW IN. | RW IN. | MAX LOAD LBS@PSI SINGLE | STUD SIZE |
|-------------|-----------|---------|-----------|--------|--------|--------|-------------------------|-----------|
| 5548140K    | 225/60R17 | 99T     | 13        | 27.6   | 9.0    | 6.5    | 1709@44                 | 12        |
| 1603788K    | 225/65R17 | 106T XL | 13        | 28.5   | 9.0    | 6.5    | 2094@50                 | 12        |
| 5548171K    | 235/55R17 | 99H     | 13        | 27.2   | 9.6    | 7.5    | 1709@44                 | 12        |
| 5548121K    | 235/60R17 | 102T    | 13        | 28.1   | 9.4    | 7.0    | 1874@44                 | 12        |
| 1603191K    | 235/65R17 | 104S    | 13        | 29.1   | 9.5    | 7.0    | 1984@44                 | 12        |
| 1606974K    | 245/65R17 | 107T    | 13        | 29.5   | 9.8    | 9.8    | 2149@44                 | 12        |
| 1603181K    | 265/70R17 | 115S    | 13        | 31.7   | 10.7   | 8.0    | 2679@44                 | 12        |
| 1603185K    | 215/45R18 | 93H     | 13        | 25.6   | 8.4    | 7.0    | 1433@50                 | 12        |
| 1606958K    | 215/55R18 | 95T     | 13        | 27.3   | 8.9    | 8.9    | 1521@44                 | 12        |
| 5548136K    | 225/40R18 | 92H XL  | 13        | 25.1   | 9.1    | 8.0    | 1389@50                 | 12        |
| 5548138K    | 225/45R18 | 95T XL  | 13        | 25.9   | 8.9    | 7.5    | 1521@50                 | 12        |
| 1603187K    | 225/50R18 | 99H     | 13        | 26.9   | 9.2    | 7.0    | 1521@50                 | 12        |
| 5548176K    | 225/55R18 | 98T     | 13        | 27.8   | 9.2    | 7.0    | 1653@44                 | 12        |
| 5548169K    | 225/60R18 | 100T    | 13        | 28.6   | 9.0    | 6.5    | 1764@44                 | 12        |
| 1603188K    | 235/45R18 | 98H XL  | 13        | 26.3   | 9.3    | 8.0    | 1477@50                 | 12        |
| 5548170K    | 235/50R18 | 101T XL | 13        | 27.3   | 9.6    | 7.5    | 1819@50                 | 12        |
| 1603790K    | 235/55R18 | 104H XL | 13        | 28.1   | 9.6    | 7.5    | 1984@50                 | 12        |
| 1603195K    | 235/60R18 | 103H    | 13        | 29.1   | 9.5    | 7.0    | 1929@44                 | 12        |
| 1603179K    | 235/65R18 | 106T    | 13        | 30.0   | 9.5    | 7.0    | 2094@44                 | 12        |
| 1603177K    | 245/60R18 | 105T    | 13        | 29.6   | 9.8    | 7.0    | 2039@44                 | 12        |
| 1603178K    | 275/65R18 | 116S    | 13        | 32.1   | 11.0   | 8.0    | 2756@44                 | 12        |
| 1603182K    | 235/40R19 | 96H     | 13        | 26.4   | 9.5    | 8.5    | 1565@50                 | 12        |
| 1603189K    | 235/45R19 | 95H     | 13        | 27.3   | 9.3    | 8.0    | 1521@44                 | 12        |
| 1603791K    | 235/55R19 | 105H XL | 13        | 29.2   | 9.6    | 7.5    | 2039@50                 | 12        |
| 1603190K    | 235/55R20 | 105H    | 13        | 30.2   | 9.7    | 7.5    | 1874@50                 | 12        |
| 1603180K    | 245/50R20 | 102T    | 13        | 29.7   | 10.0   | 7.5    | 1874@44                 | 12        |
| 1603192K    | 255/45R20 | 105V    | 13        | 29.1   | 10.0   | 8.5    | 1819@44                 | 12        |
| 1603193K    | 255/50R20 | 105V    | 13        | 30.1   | 10.4   | 8.0    | 2039@44                 | 12        |
| 1603194K    | 255/55R20 | 107H    | 13        | 31.0   | 10.4   | 8.0    | 2149@44                 | 12        |
| 1603183K    | 275/55R20 | 117T    | 13        | 31.9   | 11.2   | 8.5    | 2833@50                 | 12        |
| 1603184K    | 275/60R20 | 116S    | 13        | 33.0   | 11.0   | 8.0    | 2756@50                 | 12        |
| 1606973K    | 285/45R22 | 114T XL | 13        | 32.1   | 11.2   | 9.5    | 2601@50                 | 12        |

Le ROADX RXFROST LT est un pneu d'hiver spécialement conçu pour les camionnettes et les VUS, offrant des performances fiables dans toutes les conditions hivernales. Sa gomme d'hiver, formulée pour les véhicules de type LT, conserve sa souplesse par temps froid, tandis que la bande de roulement enrichie en silice hautement dispersée améliore l'adhérence. Conçu pour affronter les conditions hivernales rigoureuses, il assure une traction constante et fiable, que ce soit sur des routes enneigées ou verglacées.

## FEATURES & BENEFITS

## POWERFUL WINTER GRIP

- High-density siping increases edge contact for improved traction and shorter stopping distances on snow and ice.

## WINTER-OPTIMIZED TREAD COMPOUND

- Proprietary winter compound developed to provide excellent wet grip and braking performance at low temperatures.

## IMPROVED WET HANDLING / SUPERIOR WET TRACTION

- Lateral grooves channel wet and slush for enhanced performance.

## CARACTÉRISTIQUES

UNE ADHÉRENCE HIVERNALE EXCEPTIONNELLE

- Les lamelles haute densité augmentent la surface de contact avec les bords pour une meilleure traction et des distances de freinage plus courtes sur la neige et la glace.

MÉLANGE DE GOMME DE LA BANDE DE ROULEMENT OPTIMISÉ POUR L'HIVER

- Mélange de gomme hivernal exclusif, conçu pour offrir une excellente adhérence sur sol mouillé ainsi que des performances de freinage optimales à basse température.

MANIABILITÉ AMÉLIORÉE SUR SOL MOUILLÉ / ADHÉRENCE SUPÉRIEURE SUR SOL MOUILLÉ

- Les rainures latérales évacuent l'eau et la neige fondue pour une performance accrue.



### PERFORMANCE RATINGS:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>ICE</b>                |  |
| PERFORMANCE SUR LA GLACE  |  |
| <b>SNOW</b>               |  |
| PERFORMANCE DANS LA NEIGE |  |
| <b>COMFORT</b>            |  |
| CONFORT DE ROULEMENT      |  |
| <b>QUIETNESS</b>          |  |
| CONDUITE SILENCIEUSE      |  |
| <b>TREAD LIFE</b>         |  |
| DURÉE DE VIE DE LA BANDE  |  |

**ROADX****RXFROST LT**

| PART<br>NUMBER | SIZE        | LI/SR    | TD<br>32/IN. | OD<br>IN. | SW<br>IN. | RW<br>IN. | SINGLE MAX<br>LOAD<br>LBS@PSI | DUAL MAX<br>LOAD<br>LBS@PSI | STUD<br>SIZE |
|----------------|-------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1606925K       | 235/65R16C  | 121/119R | 13           | 28.0      | 9.5       | 7.0       | 3195@83                       | 2998@83                     | 15           |
| 1606919K       | LT225/75R16 | 115/112S | 17           | 29.3      | 8.8       | 6.0       | 2680@80                       | 2470@80                     | 15           |
| 1606921K       | LT245/75R16 | 120/116S | 17           | 30.5      | 9.8       | 7.0       | 3042@80                       | 2778@80                     | 15           |
| 1606927K       | LT235/80R17 | 120/117R | 17           | 31.8      | 9.3       | 6.5       | 3085@80                       | 2835@80                     | 15           |
| 1606929K       | LT245/75R17 | 121/118S | 17           | 31.5      | 9.8       | 7.0       | 3195@80                       | 2910@80                     | 15           |
| 1606947K       | LT265/70R17 | 123/120S | 17           | 31.7      | 10.7      | 8.0       | 3415@80                       | 3085@80                     | 15           |
| 1606931K       | LT285/70R17 | 126/123S | 17           | 32.8      | 11.5      | 8.5       | 3750@80                       | 3415@80                     | 15           |
| 1606941K       | LT275/65R18 | 123/120S | 17           | 32.1      | 11.0      | 8.0       | 3415@80                       | 3085@80                     | 15           |
| 1606943K       | LT275/70R18 | 125/122S | 17           | 33.2      | 11.0      | 8.0       | 3640@80                       | 3305@80                     | 15           |
| 1606945K       | LT275/60R20 | 123/120S | 17           | 33.0      | 11.0      | 8.0       | 3415@80                       | 3085@80                     | 15           |
| 1606923K       | LT275/65R20 | 126/123S | 17           | 34.1      | 11.0      | 8.0       | 3750@80                       | 3415@80                     | 15           |
| 1606933K       | 33X12.50R18 | 118S     | 17           | 32.5      | 12.5      | 10.0      | 2910@65                       |                             | 15           |
| 1606937K       | 35X12.50R18 | 123R     | 17           | 34.5      | 12.5      | 10.0      | 3415@65                       |                             | 15           |
| 1606935K       | 33X12.50R20 | 114S     | 17           | 32.5      | 12.5      | 10.0      | 2600@65                       |                             | 15           |
| 1606939K       | 35X12.50R20 | 121R     | 17           | 34.5      | 12.5      | 10.0      | 3195@65                       |                             | 15           |

# ROADX

## RXQUEST C11

LAST MILE DELIVERY

| PART NUMBER | SIZE       | LI/SR    | L.R. | T.D.<br>32nds | O.D.<br>in. | S.W.<br>in. | R.W.<br>in. | SINGLE MAX<br>LOAD<br>LBS@PSI | DUAL MAX LOAD<br>LBS@PSI |
|-------------|------------|----------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1600197K    | 195/75R16C | 107/105R | 8PR  | 13            | 27.5        | 7.7         | 5.5         | 2149@69                       | 2039@69                  |
| 9630792K    | 225/75R16C | 121/120R | 10PR | 13            | 29.3        | 8.8         | 6.0         | 3197@83                       | 3086@83                  |
| 9630794K    | 235/65R16C | 121/119R | 10PR | 13            | 28.0        | 9.5         | 7.0         | 3197@83                       | 2998@83                  |

Last Mile Delivery vehicles are everywhere, with continuous deliveries to both business and residential locations. These vehicles commonly endure many stops, starts and turns as part of their regular day. The RoadX RXQUEST C11 is engineered to withstand these daily demands and ensure a durable, reliable tire. Built with a purpose, a sidewall protector was added to ensure longevity for every fleet big and small. Like the vehicles they are on, the RXQUEST C11 will get the job done.

### FEATURES & BENEFITS

#### REINFORCED SIDEWALLS

- Sidewall protectors to ensure longevity.

#### EXTENDED TREAD LIFE

- Deeper tread depth for longer life.

#### ENHANCED STABILITY

- Wider footprint for improved stability.
- Reinforced 10 ply construction increases carrying capacity over comparable LT sizes (Note : 225/75R16C LCC = 3197 lbs vs. LT225/75R16 10PR = 2680 lbs)

Les véhicules de livraisons de fin de parcours sont omniprésents et assurent des livraisons continues aux entreprises et aux particuliers. Ils doivent constamment s'arrêter, démarrer et effectuer des virages dans le cadre de leurs fonctions. Le RoadX RXQUEST C11 est conçu pour résister à ces exigences quotidiennes et garantir un pneu durable et fiable. Construit dans un but précis, un rebord protecteur a été ajouté pour assurer la longévité de tous les parcs automobiles, qu'ils soient grands ou petits. Comme les véhicules sur lesquels il est monté, le RXQUEST C11 fera le travail.

### CARACTÉRISTIQUES

#### FLANCS RENFORCÉS

- Rebord protecteur pour assurer la durabilité du pneu
- DURÉE DE VIE PROLONGÉE DE LA BANDE DE ROULEMENT
- Profondeur de sculpture plus importante pour une plus grande longévité

#### DURÉE DE VIE PROLONGÉE DE LA BANDE DE ROULEMENT

- Empreinte plus large pour une meilleure stabilité
- Construction renforcée à 10 couches pour une meilleure capacité de charge par rapport aux tailles LT comparables (Remarque : 225/75R16C LCC = 3197 lb, comparativement à LT225/75R16 10PR = 2680 lb)





## ROADX HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

ROADX Tire offers a "limited, free replacement" road hazard program which applies to all ROADX passenger and light truck patterns. This program is a gesture of goodwill and not a warranty that your tire will not fail due to a road hazard. This free replacement road hazard program applies only during the first 3/32 of the original usable tread or two years from the date of purchase, whichever comes first. ROADX will replace the un-repairable tire with a similar new ROADX Tire. Mounting, balancing and applicable taxes are the responsibility of the consumer. Once a tire is worn beyond the first 3/32, or more than two years from date of purchase, this road hazard program is null and void. Repairable tires must always be repaired at the vehicle owner's expense.

Effective January 1, 2025



# ROADX CANADIAN LIMITED WARRANTY

This limited warranty is available only to the original purchaser of new replacement tire(s) sold by RoadX TIRE and used on the same vehicle that they were originally installed on. This warranty applies to tires purchased after January 1, 2021. The RoadX Total Coverage Warranty offers the consumer the following benefits: • Coverage for Defects in Workmanship and Materials • Road Hazard Replacement Program • The Limited Kilometer Tread Wear Protection Policy

\* For the purposes of this warranty, when a tire is worn down to 2/32" (measured at any point in the face of the tire), it is considered to have rendered full service and is no longer legal for further use.

## WORKMANSHIP AND MATERIALS

All RoadX tires are warranted against defects in workmanship and material for a period of 60 months from the date of purchase. Any qualifying RoadX passenger or light truck tire deemed to have a defect in workmanship or materials will be replaced free of charge for the initial warranty period which is the first 25% of original usable tread life, or within 12 months from the date of purchase, whichever comes first. When a tire has worn past 25% for free replacement and a warrantable condition is found, the customer must pay for the cost of a new comparable RoadX passenger or light truck tire on a prorated basis. The dealer shall determine this cost by multiplying the percentage of usable tread worn by the current retail selling price (Suggested Retail Price x 80%) of that tire at the time of warranty replacement. Under all circumstances, the cost of mounting, balancing, service charges and/or disposal fees including applicable taxes are required to be paid by the consumer.

## WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS LIMITED WARRANTY

- Ride complaints after the first 2/32" of tread wear or replacement of 3 or more tires from the same vehicle will not be accepted.
- Premature or irregular wear due to vehicle mechanical deficiencies or failure to rotate the tires at recommended intervals.
- Tires on any vehicle registered, and normally operated outside Canada.
- Damage from incorrect mounting or dismounting of the tire, incorrect application, water or other material trapped inside the tire during mounting or failure to balance the tires.
- Damage from over or under inflation, overloading, fire, theft, and defective vehicle mechanical conditions.
- Do damage from racing, off road use (forestry roads, gravel, rock) and misapplication of the tire to vehicle.
- Damage from abuse, misuse, tire alteration or a tire that has been run flat.
- Any tires worn beyond the wear indicators. (Less than 2/32" remaining tread depth).
- Flat spotting caused by improper storage or brake lock.
- Damage from accident, chemical corrosion, tire alteration or vandalism.
- Tire which D.O.T. identification number and/or brand name has been removed intentionally.
- Loss of time or use, inconvenience or any incidental or consequential damage.
- Tires used on Recreational Vehicles (For camping & Motor homes, etc.) or in commercial service.

## OTHER LIMITATIONS INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO THE FOLLOWING:

- Failure to rotate tires as recommended voids the tread wear protection policy.
- Tires that are a different size than recommended for your vehicle.
- Winter tires must be used only in winter months, which are determined to be September 1st through April 30th of the following year.

## ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

RoadX Tire offers a limited, free replacement" road hazard program which applies to all RoadX passenger and light truck patterns. This free replacement road hazard program applies only during the first 3/32 of the original usable tread or two years from the date of purchase, whichever comes first. RoadX will replace the un-repairable tire with a similar new RoadX Tire. Once a tire is worn beyond the first 3/32 of tread, or more than two years from date of purchase, this road hazard warranty is null and void. Repairable tires must always be repaired at the vehicle owner's expense.

## WHAT IS NOT COVERED UNDER THE ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

- A tire that is damaged due to vandalism.
- A tire that is damaged due to an accident.
- A tire that is repairable under Rubber Manufacturers Association (RMA) standards.
- A tire that has failed due to commercial use.
- A tire that is damaged, or failed due to racing or off road use.
- A tire that is damaged due to use of snow chains or studs.
- A tire that is damaged, or failed due to irregular wear caused by mechanical issues.
- Tires transferred from the vehicle upon which they were originally installed.

## LIMITED TREAD LIFE PROTECTION

Check the RoadX Warranty Table for patterns covered. Select RoadX patterns are assigned Limited Tread Life Protection that protects the consumer against premature tread wear. If a tire reaches the end of its usable tread life" before the stated kilometer protection, the consumer will be issued a replacement RoadX tire on a prorated basis, which means the consumer will be responsible for

a percentage of the replacement cost. In order to maintain tread wear protection, all tires must be rotated at least every 10,000 km. Under all circumstances, the cost of mounting, balancing and any other service charges including applicable taxes, disposal fees are required to be paid by the consumer.

## CONSUMER'S OBLIGATIONS WHEN FILING CLAIM

To maintain Kilometer Tread Wear Protection and Road Hazard Replacement Program, the consumer is responsible for the following:

- Any claims must be presented to an authorized RoadX TIRE dealer.
- Submit or present a copy of the original purchase receipt with documented automobile kilometers at time of tire purchase and installation.
- Submit a tire rotation record showing that all tires have been rotated at least every 10,000 km.

## TIRE CARE AND MAINTENANCE GUIDE

Tire failure can result in serious damage and/or personal injury. To reduce the risk of tire failure we recommend the following: • Maintain proper inflation pressure and do not use at under inflation or over inflation. Pressure should be set at the level recommended by vehicle manufacturer. • Wheel alignment and balancing should be checked at regular intervals. • Do not overload. The maximum load carrying capacity is molded on the sidewall of the tire. • Do not spin your tires excessively and avoid driving over curbs, potholes, obstacles, and edges of pavement. • Never drive on smooth (bald) tires. By law, tires must be replaced when 2/32" of tread depth remain, as indicated by tread wear indicator molded in the tread grooves. • Check your tires frequently for any scrapes, cuts, foreign objects, separations, or bulges. If damage is found, do not attempt to dismount a tire yourself. Change damaged tire with the spare and contact your local authorized RoadX TIRE dealer immediately. • Do not drive in excess of speed limits allowed by law, or the maximum speed justified by driving conditions.

## APPROVED TIRE ROTATION INTERVALS AND PATTERNS

The purpose of regularly rotating tires is to prolong their useful life by achieving more uniform wear for all tires on a vehicle. Before rotating tires, always consult the owner's manual for rotation recommendations for specific vehicles. If no rotation period is specified, tires should be rotated, at minimum, every 10,000KM or at any sign of uneven wear. The first rotation is the most important. Rotating the tires as recommended by the vehicle or tire manufacturer will help even out the amount of wear on each tire and extend the life of the entire set. Also, note that some kinds of tires cannot be rotated in the manners as shown. Such tires include: Temporary Use Spares", unidirectional tires and tires with asymmetric tread designs. Also, some vehicles may have different sized tires mounted on the front and rear axles, and these different sized tires have rotation restrictions. Check the owner's manual for the proper rotation recommendations for these special cases. When tires are rotated, the inflation pressures must be adjusted for the tires' new positions in accordance with the actual loads on that wheel position and the vehicle manufacturer's recommendations. Underinflated or overinflated tires may result in poor handling, uneven tread wear, and increased fuel consumption. If the tires show uneven wear, ask the service person to check for and correct any misalignment, imbalance, or other mechanical problem before rotation.

## ROADX WARRANTY TABLE:

| Model                 | DEFECTS/<br>MATERIALS | # Months | Road<br>Hazard | Tread Life<br>Protection | KM/Months  |
|-----------------------|-----------------------|----------|----------------|--------------------------|------------|
| MX440                 | YES                   | 60       | YES            | YES                      | 100,000/60 |
| RXMOTION UHP AS HPX01 | YES                   | 60       | YES            | YES                      | 80,000/60  |
| RXMOTION SUV UX01     | YES                   | 60       | YES            | YES                      | 100,000/60 |
| RXQUEST HT HX01       | YES                   | 60       | YES            | YES                      | 100,000/60 |
| RXQUEST AT QX12       | YES                   | 60       | YES            | YES                      | 80,000/60  |
| ROADX RXQUEST R/T     | YES                   | 60       | YES            | YES                      | 72,000/60  |
| RXQUEST C11           | YES                   | 60       | YES            | NO                       | -          |
| RXMOTION 4S1          | YES                   | 60       | YES            | YES                      | 100,000/60 |
| RXFROST FX11          | YES                   | 60       | YES            | NO                       | -          |
| ROADX RXFROST LT      | YES                   | 60       | YES            | NO                       | -          |

Note: All tire models, staggered vehicle fitments have half mileage for rear tires if different size than the front tires



# GARANTIE LIMITÉE POUR LE CANADA DE ROADX TIRE

Cette garantie limitée est réservée aux acheteurs d'origine de nouveaux pneus de rechange vendus par RoadX Tire qui ont servi sur le même véhicule que celui sur lequel ils ont initialement été installés. Cette garantie ne s'applique qu'aux pneus achetés après le 1er janvier 2021. La garantie complète de RoadX offre les avantages suivants au client :

- Couverture sur les défauts de fabrication et les défauts matériels
- Programme de remplacement relatif aux avaries routières
- Politique de protection limitée pour l'usure de la bande de roulement

\* Aux fins de la présente garantie, lorsqu'un pneu est usé à 2/32 po (mesuré en tout point sur la bande de roulement du pneu), on considère qu'il a atteint la fin de sa vie utile et qu'il ne peut plus être utilisé légalement.

## FABRICATION ET MATÉRIAUX

Tous les pneus RoadX sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériaux pour une période de 60 mois à partir de la date d'achat. Tout pneu RoadX de voiture de tourisme ou de camionnette admissible considéré comme présentant un défaut de fabrication ou de matériaux sera remplacé gratuitement pendant la période de garantie initiale, qui correspond aux 25 premiers % de la durée de vie utile de la bande de roulement, ou dans les 12 mois suivant la date d'achat, selon la première éventualité. Si un pneu admissible au remplacement gratuit présente une usure supérieure à 25 % de la bande de roulement, le client doit assumer le coût d'un pneu de voiture de tourisme ou de camionnette RoadX neuf comparable, calculé au prorata. Le concessionnaire doit déterminer ce coût en multipliant le pourcentage d'usure de la bande de roulement par le prix de détail courant (prix de détail suggéré x 80 %) de ce pneu au moment du remplacement en vertu de la garantie. En tout temps, les frais de pose, d'équilibrage, de service et d'élimination, y compris les taxes applicables, doivent être assumés par le client.

## CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE

- Les plaintes relatives à la conduite lorsque la bande de roulement a plus de 2/32 po d'usure ou lorsque 3 pneus ou plus ont été remplacés sur le même véhicule ne sont pas acceptées.
- L'usure prématurée ou irrégulière causée par des défaillances mécaniques du véhicule ou le défaut de permuter les pneus aux intervalles recommandés.
- Les pneus de tout véhicule immatriculé et normalement utilisé à l'extérieur du Canada.
- Les dommages découlant de la pose ou de pose incorrectes du pneu, d'une mauvaise application, de la présence d'eau ou d'autres matières à l'intérieur du pneu au moment de la pose, ou d'un défaut d'équilibrer les pneus.
- Les dommages causés par le surgonflage ou le sous-gonflage, la surcharge, le feu, le vol et une mécanique du véhicule défectueuse.
- Les dommages attribuables à la course, à un usage hors route et à l'incompatibilité du pneu avec le véhicule.
- Les dommages découlant d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une modification du pneu ou d'un pneu à plat sur lequel on a roulé.
- Tout pneu dont l'usure excède les indicateurs d'usure (une profondeur de sculpture inférieure à 2/32 po).
- Les méplats causés par un entreposage inadéquat ou l'utilisation du frein de stationnement.
- Les dommages résultant d'un accident, de la corrosion chimique, de la modification du pneu ou du vandalisme.
- Les pneus dont le numéro d'identification ou la marque ont été retirés intentionnellement.
- La perte de temps ou d'utilisation, la nuisance ou tout dommage accessoire ou indirect.
- Les pneus utilisés sur des véhicules récréatifs (pour le camping, une autocaravane, etc.) ou en service commercial.

## LES AUTRES LIMITATIONS COMPRENNENT NOTAMMENT :

- Le défaut de permuter les pneus selon les recommandations annule la politique de protection pour l'usure de la bande de roulement.
- Les pneus qui ne sont pas de la taille recommandée pour votre véhicule.
- Les pneus d'hiver doivent uniquement être utilisés en hiver, soit du 1er septembre au 30 avril de l'année suivante

## PROGRAMME DE REMPLACEMENT RELATIF AUX AVARIES ROUTIÈRES

RoadX Tire offre un programme de « remplacement limité sans frais » relatif aux avaries routières pour tous les pneus RoadX pour voitures de tourisme et camionnettes. Ce programme de remplacement sans frais relatif aux avaries routières ne s'applique qu'au premier 3/32e de pouce de la bande originale utile ou pendant deux ans à partir de la date d'achat, selon la première éventualité. RoadX Tire remplacera le pneu non réparable par un pneu RoadX neuf similaire. Si le pneu est usé au-delà du premier 3/32e de pouce de la bande, ou si deux ans se sont écoulés depuis la date d'achat, cette garantie sur les avaries routières est nulle et sans effet. Les pneus réparables sont réparés aux frais du propriétaire du véhicule.

## CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LE PROGRAMME DE REMPLACEMENT RELATIF AUX AVARIES ROUTIÈRES

- Les pneus endommagés par un acte de vandalisme.
- Les pneus endommagés en raison d'un accident.
- Les pneus réparables en vertu des normes de la RMA (Rubber Manufacturers Association).
- Les pneus endommagés des suites d'une utilisation commerciale.
- Les pneus endommagés par la course ou la conduite hors route.
- Les pneus endommagés par l'utilisation de chaînes d'adhérence ou de crampons.
- Les pneus endommagés en raison d'usure irrégulière causée par des problèmes mécaniques.
- Les pneus transférés du véhicule sur lequel ils ont été installés à l'origine.

## PROTECTION LIMITÉE DE LA BANDE DE ROULEMENT

Consulter le tableau de la garantie RoadX pour connaître les modèles couverts. Certains modèles de pneus RoadX sont couverts par une protection limitée de la bande de roulement qui protège le consommateur en cas d'usure prématurée de la bande de roulement. Si un pneu atteint la fin de la « durée de vie utile de sa bande de roulement » avant la distance parcourue indiquée, le consommateur recevra un pneu RoadX de remplacement au prorata, ce qui signifie que le consommateur devra assumer un pourcentage du coût de remplacement. Pour que la protection de la bande de roulement demeure en vigueur, tous les pneus doivent être permutés tous les 10 000 km ou moins. En tout temps, les frais de pose, d'équilibrage, de service et d'élimination, y compris les taxes applicables, doivent être assumés par le client.

## OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR RELATIVEMENT AU DÉPÔT D'UNE RÉCLAMATION

Pour que demeurent en vigueur la protection contre l'usure de la bande de roulement et le programme de remplacement relatif aux avaries routières, le consommateur doit :

- présenter toute réclamation à un détaillant RoadX Tire autorisé
- soumettre ou présenter une copie du reçu d'origine avec preuve du kilométrage du véhicule au moment de l'achat et de la pose des pneus
- soumettre un registre de permutation des pneus indiquant que tous les pneus ont été permutés tous les 10 000 km ou moins.

## GUIDE D'ENTRETIEN DES PNEUS

La défaillance du pneu peut causer de graves dommages ou blessures. Pour réduire le risque de défaillance du pneu, suivez les recommandations ci-dessous :

- Maintenir une pression de gonflage adéquate et ne pas utiliser un pneu surgonflé ou sous-gonflé. La pression doit être réglée au niveau recommandé par le fabricant du véhicule.
- Vérifier le parallélisme et l'équilibrage des roues à intervalles réguliers.
- Ne pas surcharger. La charge maximale du pneu est indiquée sur le flanc.
- Ne pas faire tourner les pneus de manière excessive et éviter de rouler sur des bordures de trottoir, des nids de poule, des obstacles et des bordures de chaussée.
- Ne jamais utiliser de pneus lisses. La loi exige que les pneus soient remplacés lorsque la profondeur de sculpture atteint 2/32 po, comme l'indique l'indicateur d'usure situé dans les rainures de la bande de roulement.
- Inspecter régulièrement les pneus afin de déceler les éraflures, entailles, corps étrangers, séparations ou bosses. Si des dommages sont constatés, ne pas tenter de retirer le pneu par soi-même. Remplacer le pneu par le pneu de secours et communiquer immédiatement avec un détaillant RoadX Tire autorisé.
- Ne pas dépasser les limites de vitesse affichées et ne pas dépasser la limite de vitesse dictée par les conditions de conduite.


## INTERVALLES ET MÉTHODES DE PERMUTATION DES PNEUS

La permutation régulière des pneus vise à prolonger leur durée de vie utile en permettant une usure uniforme de tous les pneus. Avant de procéder à la permutation des pneus, toujours consulter le manuel du propriétaire pour connaître les recommandations propres au véhicule. Si l'intervalle de permutation des pneus n'est pas précisé, les pneus doivent être permutés au moins tous les 10 000 km, ou au moindre signe d'usure inégale. La première permutation est la plus importante. Effectuer la permutation des pneus selon les recommandations du fabricant du véhicule ou des pneus contribuera à uniformiser l'usure de chaque pneu et ainsi prolonger la durée de vie de l'ensemble des pneus. À noter que certains types de pneus ne peuvent pas être permutés selon les directives ci-incluses. Il s'agit entre autres des pneus suivants : « pneus de secours temporaires », pneus unidirectionnels et pneus à sculpture asymétrique. De plus, les pneus avant et arrière de certains véhicules peuvent ne pas avoir les mêmes dimensions; ces pneus disparates font l'objet de restrictions quant à leur permutation. Vérifier le manuel du propriétaire pour connaître les recommandations en matière de permutation dans ces cas précis. Après la permutation des pneus, il convient de régler la pression des pneus en fonction de leur nouvelle position et de la charge qu'ils devront soutenir, et conformément aux recommandations du fabricant du véhicule. Les pneus sous-gonflés ou surgonflés peuvent entraîner une mauvaise tenue de route, une usure inégale de la bande de roulement et une consommation de carburant accrue. Si les pneus présentent une usure inégale, demander à un technicien de vérifier et corriger le parallélisme et l'équilibrage des roues, ou tout autre problème mécanique, avant la permutation des pneus.

## TABEAU DE LA GARANTIE DE ROADX :

| Modèle                | Défauts/<br>Matériaux | Nbre de<br>mois | Avaries<br>routières | Protection<br>de la<br>bande de<br>roulement | Km/mois    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------|------------|
| MX440                 | OUI                   | 60              | OUI                  | OUI                                          | 100,000/60 |
| RXMOTION UHP AS HPX01 | OUI                   | 60              | OUI                  | OUI                                          | 80,000/60  |
| RXMOTION SUV UX01     | OUI                   | 60              | OUI                  | OUI                                          | 100,000/60 |
| RXQUEST HT HX01       | OUI                   | 60              | OUI                  | OUI                                          | 100,000/60 |
| RXQUEST AT QX12       | OUI                   | 60              | OUI                  | OUI                                          | 80,000/60  |
| ROADX RXQUEST R/T     | OUI                   | 60              | OUI                  | OUI                                          | 72,000/60  |
| RXQUEST C11           | OUI                   | 60              | OUI                  | NO                                           | -          |
| RXMOTION 4S1          | OUI                   | 60              | OUI                  | OUI                                          | 100,000/60 |
| RXFROST FX11          | OUI                   | 60              | OUI                  | NO                                           | -          |
| ROADX RXFROST LT      | OUI                   | 60              | OUI                  | NO                                           | -          |

Note : Tous les modèles de pneus, les configurations de véhicules décalées ont une moitié de kilométrage pour les pneus arrière si leur taille est différente de celle des pneus avant.

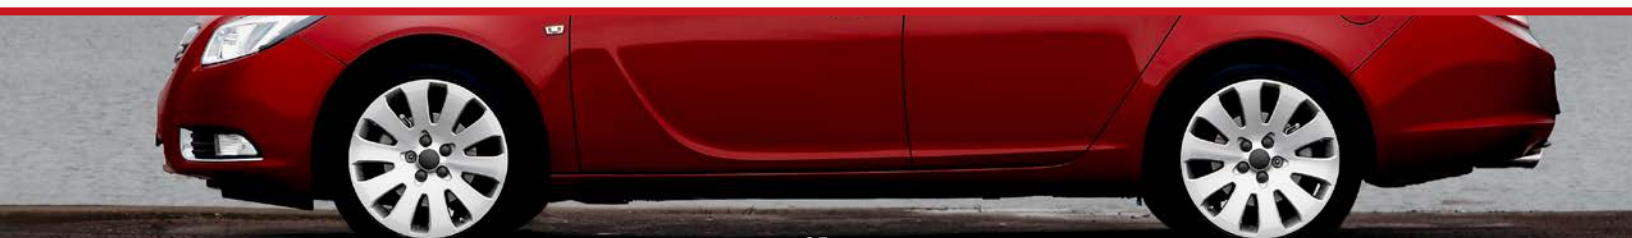

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





roadxtires.ca



Head Office Address: 2425 Matheson Blvd E #401, Mississauga, ON L4W 5K4

Tel: (289) 499-3240 | Toll Free: 1-855-499-3240

V10.26C